




FIYAT LİSTESİ

2017 OCAK

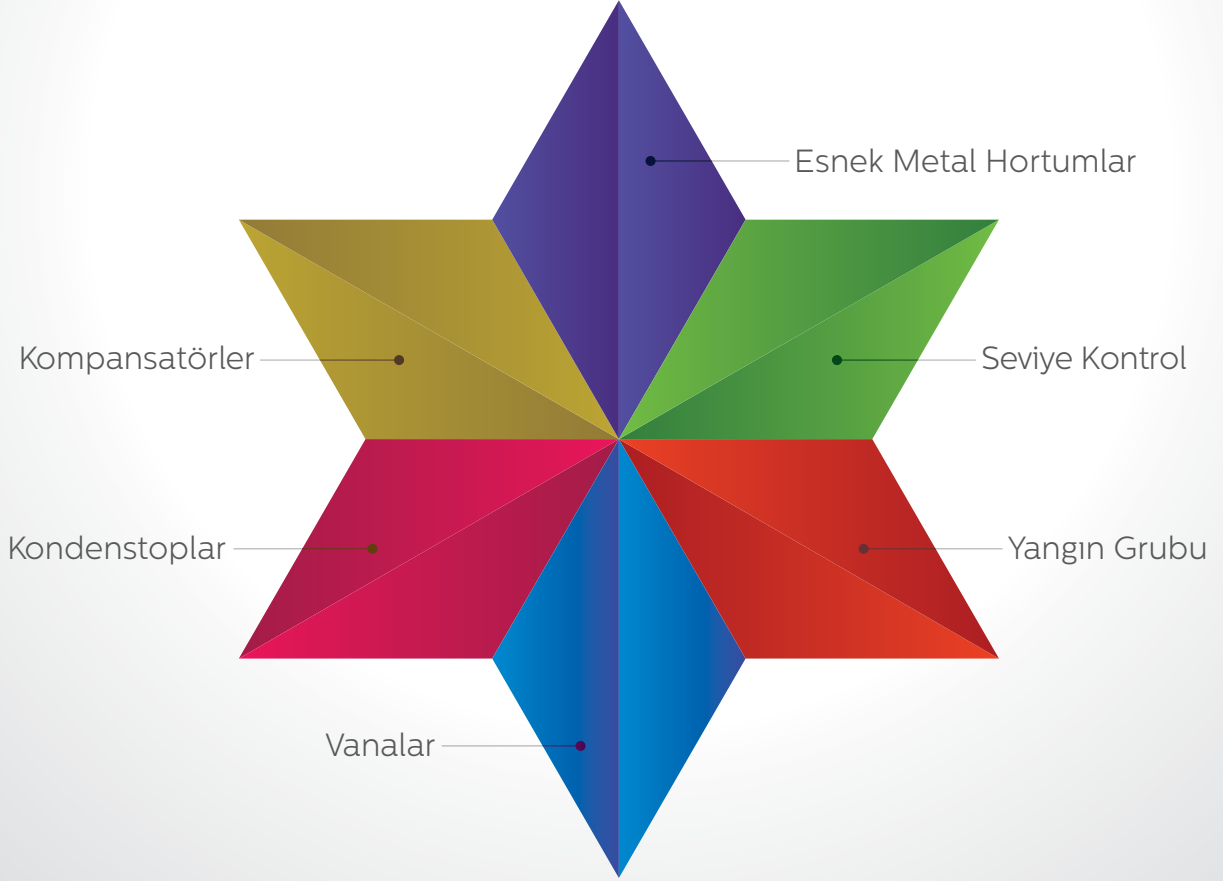

İÇİNDEKİLER

- 5 Esnek Metal Kangal Hortumlar
- 6 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
- 7 Indoor-flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Seti
- 8-9 Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
- 10-11 Fan-coil Bağlantı Hortumları
- 12-13 Su Bağlantı Hortumları
- 14 Boiler-flex Bağlantı Hortumları
- 15 Solar Hortumları

- 17 Eksenel Metal Körüklü Kompansatörler
- 18 Dıştan Basınçlı Kompansatörler
- 19 Dilatasyon Kompansatörleri
- 20-21 Sismik Kompansatörler
- 22-23 Dilatasyon Omega Bağlantı Flexleri
- 24 Dekoratif Kompansatör ve Metal Titreşim Yutucu Kompansatör
- 25-26 Kauçuk Titreşim Yutucu Kompansatörler

- 29 Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy Seviye Elektrodu
- 30 Self Checking Seviye Alarm Sistemleri
- 31 Kapasitif Seviye Elektrodları
- 32 Manyetik Seviye Göstergesi ve Refleks Camlı Seviye Göstergesi
- 33-34 Manyetik Seviye Göstergeleri
- 35 Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörleri
- 36-40 Rotlu Seviye Şalterleri
- 41-42 Mekanik Seviye Şalterleri
- 43 Motorlu Seviye Şalteri ve Camlı İzleme Göstergesi
- 44 Su Alarm Şalteri ve Su Alarm Dedektörü
- 45 Akış Kontrol Şalteri ve Kazan Suyu Numune Alma Kabı
- 46 İletkenlik Tip Seviye Elektrodları
- 47 Rezistans Termometreler
- 48 Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemleri
- 49 Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi ve Kablolu Seviye Şalterleri
- 50 Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi ve Otomatik Kazan Besi Ventili



- 52-54 Şamandıralı Kondensstoplar
- 55 Termodinamik Kondensstoplar ve Bimetalik Kondensstoplar
- 56-58 Termostatik Kondensstoplar
- 59 Vakum Kırıcılar
- 60 Sıvı Devrelerinden Hava Atıcılar
- 61 Hava Devrelerinden Sıvı Atıcılar
- 62 Akış Göstergeleri
- 63 Kondensstop Kontrol Ürünleri
- 64 Buhar Separatörleri ve Pnömatik Pistonlu Vana
- 65 Basınç Düşürücüler
- 66 Vorteks Buhar Sayacı ve Kondens Pompası
- 67 Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi ve Paket Eşanjör Sistemi
- 68-69 Üiversal Kondensstop İstasyonları

71-72	Pirinç Vanalar, Çekvalfler, Pislik Tutucular, Emniyet Ventilleri ve Pistonlu Basınç Düşürücüler
73-74	Bronz Vanalar, Çekvalfler, Pislik Tutucular ve Emniyet Ventilleri
75-78	Paslanmaz Çelik Vanalar, Çekvalfler ve Pislik Tutucular
79	Baskılı Glob Vana ve Pistonlu Glob Vana
80	Sürgülü Vana ve Bıçaklı Sürgülü Vana
81-83	Pik Döküm Küresel Vanalar ve Monoblok Vanalar
84-94	Pik Döküm Kelebek Vanalar
95	Pnömatik Aktüatörler
96	Elektrik Aktüatörler ve Redüktörler
97	Pik Döküm Pislik Tutucular ve Çekvalfler
98	Pik Döküm Çekvalfler ve Paslanmaz Çelik Çekvalfler
99-100	Disco Çekvalfler
101-102	Dinamik ve Statik Balans Vanaları
103	2 Yollu Motorlu Vana ve Kombine Balans Vanası
104-105	Solenoid Vanalar
106-108	Hava Ayırıcılar
109-115	Basınç Düşürücüler, Kontrol Vanaları ve Demontaj Parçası
116	Vantuz ve Koç Darbesi Önleyici
117	Manometre Vanalar
119-120	Ayvaz İzleme Anahtarı Kelebek Vanalar
121	Ayvaz Manometre, Akış Anahtarı ve Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
122	Ayvaz Test ve Drenaj Vanaları
123	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemleri
124	Ayvaz Akış Ölçerler
125	Ayvaz Çek Vanalar
126	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vanalar
127	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vanalar ve Post İndikatörler
128-129	Ayvaz Hidrantlar ve İtfaiye Vanaları
130-131	Ayvaz Sprinkler
132-133	HD Fire Sprinkler
134-138	HD Fire Köpüklü ve Spray Sistem Ürünleri
139-151	Viking Sprinkler
152-155	Viking Alarm Vana Sistemleri
156	İzleme Anahtarı Kelebek Vanalar
157	OS&Y Yükselen Milli Vanalar
158-159	NRS Yükselmeyen Milli Vanalar ve Post İndikatörler
160	Dişli İzlenebilir Kelebek Vana ve Dişli Relief Vana
161	Relief Vana ve Basınç Düşürücü Vana
162	Dişli Çek Vana ve OS&Y Yükselen Milli Vana
163	Gazlı Söndürme Sistemleri
164-165	Algılama Sistemi Ürünleri
166	Yiv Açma ve Boru Delme Makinaları
167-175	Yivli Bağlantı Elemanları
176-177	Vana Ceketleri
178-179	Yedek Mamuller



AYVAZ

EX-PROOF KABLO KORUMA KILIFI (ESNEK METAL HORTUM)

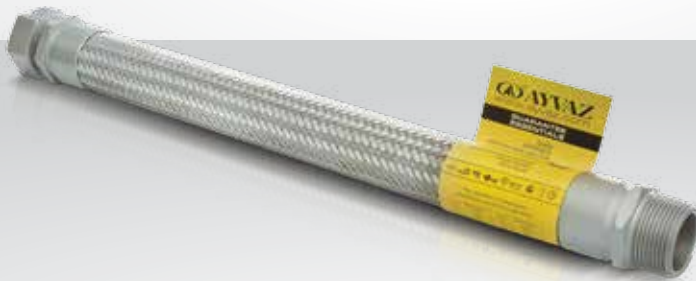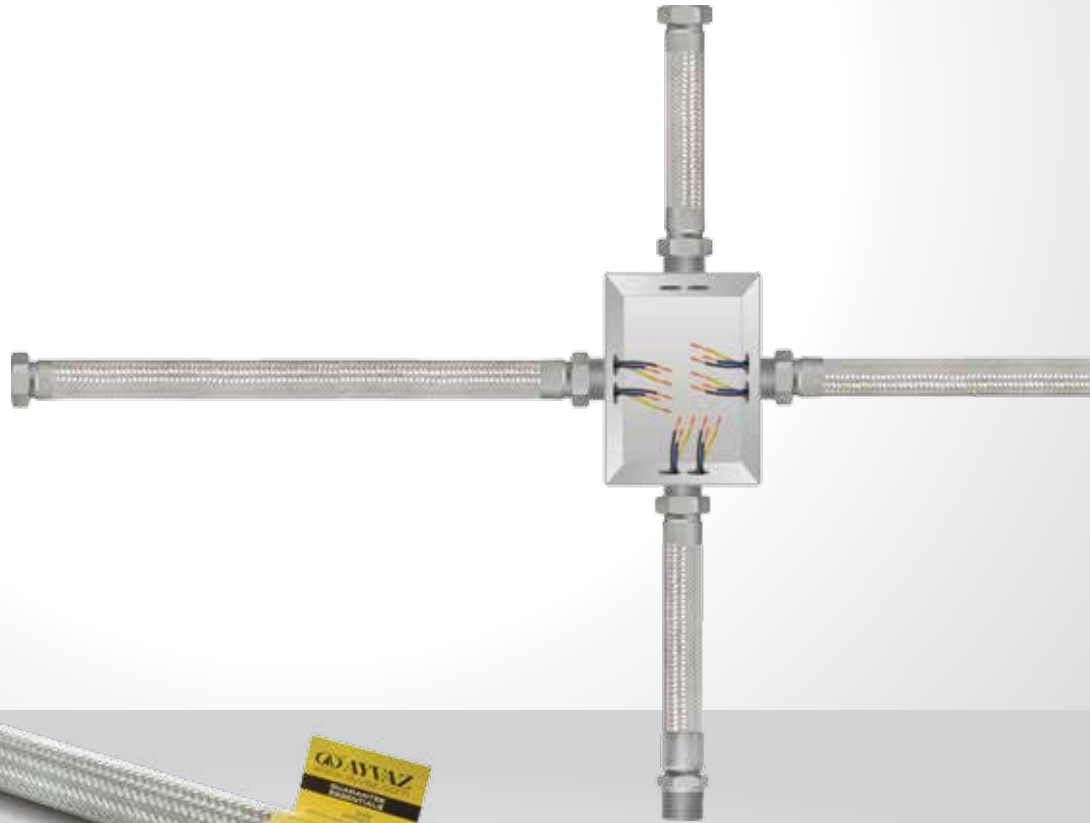

Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	Bar
1/2"	48,00	60,00	95,00	13,00	18,00	80
3/4"	65,00	65,00	100,00	15,00	25,00	70
1"	95,00	85,00	120,00	38,00	50,00	64
1 1/4"	140,00	130,00	170,00	53,00	53,00	40
1 1/2"	170,00	155,00	200,00	75,00	72,00	30
2"	210,00	220,00	260,00	150,00	145,00	28
2 1/2"	285,00	230,00	270,00			24
3"	320,00	250,00	320,00			18
4"	390,00	270,00	370,00			16
5"	810,00	370,00	500,00			12
6"	845,00	515,00	655,00			10
8"	1.100,00	765,00	1.180,00			8
10"	1.885,00	1.130,00	1.770,00			5
12"	2.670,00	1.700,00	2.600,00			3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar sadece flanşlı yapılmaktadır.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



TS 10380 standardına uygundur.

ÖRGÜSÜZ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	28,00	60,00	95,00	13,00	18,00
3/4"	34,00	65,00	100,00	15,00	25,00
1"	39,00	85,00	120,00	38,00	50,00
1 1/4"	80,00	130,00	170,00	53,00	53,00
1 1/2"	105,00	155,00	200,00	75,00	72,00
2"	115,00	220,00	260,00	150,00	145,00

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 6 bar



Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



TS 10380
standardına
uygundur.

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2"						SPRINK BAĞLANTISI: 3/4"		
SP-FLEX DN 20			SP-FLEX DN 25			SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130200050	80,00	500	701130210050	95,00	500	701130200050	110,00
700	701130200070	90,00	700	701130210070	105,00	700	701130200070	115,00
1000	701130200100	105,00	1000	701130210100	125,00	1000	701130200100	145,00
1200	701130200120	115,00	1200	701130210120	140,00	1200	701130200120	160,00
1500	701130200150	130,00	1500	701130210150	160,00	1500	701130200150	185,00
2000	701130200200	155,00	2000	701130210200	195,00	2000	701130200200	225,00

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	701130000070	30,00
1400	701130000140	38,00

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

Indoor-flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri



TS-EN 15266 standardına uygundur.



INDOOR-FLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	44,00
DN20	701910460099	58,00
DN25	701910470099	79,00
DN32	701910480099	98,00

RAKOR BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN25 3/4"		73,00
DN25 1"		73,00
DN25 1 1/4"	701057402040	73,00

NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	82,00
DN20 3/4"	701057301020	83,00
DN20 1"	701057301030	115,00
DN25 1/2"	701057401010	132,00
DN25 3/4"	701057401020	135,00
DN25 1"	701057401030	137,00

TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	116,00
DN25 1"	701057404030	165,00
DN32 1"	701057504030	225,00



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	217,00
DN20xDN20xDN25	701057092020	241,00
DN25xDN20xDN25	701057093020	258,00
DN25xDN25xDN20	701057093010	258,00
DN25xDN25xDN25	701057093030	300,00

PLASTİK DÜZ BORU KANALI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50'LİK BORU KANALI	601039700026	40,00
50'LİK BİRLEŞTİRME	601039700020	6,00
50'LİK DIŞ KÖŞE	601039700024	13,00
50'LİK L KÖŞE	601039700022	11,00
50'LİK T KÖŞE	601039700023	14,00
50x50 SONLANDIRMA	601039700021	11,00
50'LİK İÇ KÖŞE	601039700025	11,00

METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	7,00
3/4"	601200112002	8,00
1"	601200112003	9,00



SABİTLEME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601231416001	5,00
DN20	601231420001	6,00
DN25	601231425001	7,00

KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	335,00

SIYIRICI APARAT		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	145,00

T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	7,00
DN20	601232420001	7,00
DN25	601232425001	8,00

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Özel Push-Fit Metal Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi : Ni Kaplamalı Pirinç MS 58
Kılıf : Yumuşak PVC

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800
standardına
uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701148151050	56,00	40
750	701148151075	65,00	40
1000	701148151100	74,00	50
1250	701148151125	85,00	40
1500	701148151150	93,00	30
2000	701148151200	112,00	25

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Nipel	: Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Kılıf	: Sarı Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 10670
standardına
uygundur.

ÇAP 1/2" N x R			ÇAP 1/2" N x 3/4" R			ÇAP 3/4" N x R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701061210300	30,00	300	701061220300	33,00	300	701061230300	37,50
400	701061210400	32,50	400	701061220400	37,00	400	701061230400	41,00
500	701061210500	35,00	500	701061220500	41,00	500	701061230500	44,50
600	701061210600	37,50	600	701061220600	45,00	600	701061230600	48,00

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Ekoflex Gaz Hortumu



TS 10670
standardına
uygundur.

ÇAP 1/2" N x R			ÇAP 1/2" N x 3/4" R			ÇAP 3/4" N x R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701061210300	24,00	300	701061220300	27,50	300	701061230300	30,50
400	701061210400	26,00	400	701061220400	29,00	400	701061230400	33,50
500	701061210500	28,00	500	701061220500	30,50	500	701061230500	36,50
600	701061210600	30,00	600	701061220600	32,00	600	701061230600	39,50

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 10878 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1" Nx1 ^{1/4} " R	200	701081230200	44,00
1 ^{1/2} " Nx2" R	350	701081250350	125,00
2" Nx2 ^{1/2} " R	350	701081260350	195,00

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piringç)
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 10878 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145	701091101145	33,00
3/4"	150	701091102150	39,00
1"	165	701091103165	50,00
1 ^{1/4} "	165	701091104165	78,00
1 ^{1/2} "	210	701091105210	110,00
2"	230	701091106230	147,00

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 10878 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701100102000	48,00
1 ^{1/4} "	215	701100502215	95,00
2"	300	701100202000	158,00

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 10878 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500	701090301500	52,00
3/4"	550	701090301550	60,00
1"	600	701090301600	83,00
1 ^{1/4} "	650	701090301650	126,00
1 ^{1/2} "	750	701090301750	155,00
2"	850	701090301850	175,00

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı : Kaynak Boyunlu
Kılıf : Özel Shrink

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	25,50	200	701020120200	32,50	200	701020130200	36,00
250	701020110250	26,50	250	701020120250	34,00	250	701020130250	37,50
300	701020110300	27,50	300	701020120300	35,50	300	701020130300	39,00
350	701020110350	28,50	350	701020120350	37,00	350	701020130350	40,50
400	701020110400	29,50	400	701020120400	38,50	400	701020130400	42,00
500	701020110500	31,50	500	701020120500	41,50	500	701020130500	45,00
600	701020110600	33,50	600	701020120600	44,50	600	701020130600	48,00
700	701020110700	35,50	700	701020120700	47,50	700	701020130700	51,00
800	701020110800	37,50	800	701020120800	50,50	800	701020130800	54,00

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 6

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	37,00	200	701021150200	41,00	200	701021130200	51,50
250	701021110250	38,00	250	701021150250	42,00	250	701021130250	53,50
300	701021110300	39,00	300	701021150300	43,00	300	701021130300	55,50
350	701021110350	40,00	350	701021150350	44,00	350	701021130350	57,50
400	701021110400	41,00	400	701021150400	45,00	400	701021130400	59,50
500	701021110500	43,00	500	701021150500	47,00	500	701021130500	63,50
600	701021110600	45,00	600	701021150600	49,00	600	701021130600	67,50
700	701021110700	47,00	700	701021150700	51,00	700	701021130700	71,50
800	701021110800	49,00	800	701021150800	53,00	800	701021130800	75,50

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 6
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standardına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	75,00	200	701350150200	76,50	200	701350130200	83,50
250	701350110250	77,00	250	701350150250	78,00	250	701350130250	86,00
300	701350110300	79,00	300	701350150300	79,50	300	701350130300	88,50
350	701350110350	81,00	350	701350150350	81,00	350	701350130350	91,00
400	701350110400	83,00	400	701350150400	82,50	400	701350130400	93,50
500	701350110500	87,00	500	701350150500	85,50	500	701350130500	98,50
600	701350110600	91,00	600	701350150600	88,50	600	701350130600	103,50
700	701350110700	95,00	700	701350150700	91,50	700	701350130700	108,50
800	701350110800	99,00	800	701350150800	94,50	800	701350130800	113,50

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standardına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	82,50	200	701351150200	86,50	200	701351130200	98,00
250	701351110250	85,00	250	701351150250	89,50	250	701351130250	101,00
300	701351110300	87,50	300	701351150300	92,50	300	701351130300	104,00
350	701351110350	90,00	350	701351150350	95,50	350	701351130350	107,00
400	701351110400	92,50	400	701351150400	98,50	400	701351130400	110,00
500	701351110500	97,50	500	701351150500	104,50	500	701351130500	116,00
600	701351110600	102,50	600	701351150600	110,50	600	701351130600	122,00
700	701351110700	107,50	700	701351150700	116,50	700	701351130700	128,00
800	701351110800	112,50	800	701351150800	122,50	800	701351130800	134,00

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



TS-EN 10380
standartına
uygundur.

1/2" x 1/2"			3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	21,50			
300	701030200300	23,50	300	701030300300	37,50
400	701030200400	25,50	400	701030300400	40,50
500	701030200500	27,50	500	701030300500	43,50
600	701030200600	29,50	600	701030300600	46,50

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Pirinç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

Kombi Bağlantı Seti



TS 10670
standartına
uygundur.

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	175,00
400	701040100400	180,00
500	701040100500	185,00
600	701040100600	190,00

Set içindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Kes-Tak Kutu



TS-EN 10380 standardına uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Segman	: Paslanmaz Çelik
Rakor	: Ni Kaplı MS 58 Pirinç
Conta	: Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	750,00	701050101010	80,00
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	540,00	701050102010	105,00
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	640,00	701050103010	140,00
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	620,00	701050104010	190,00

		Art. No	TL/Adet
Kes-Tak Ezme Aparatı	Tek Çap için Kes-Tak Ezme Pistonu ve Başlığı	701050300000	320,00
Kes-Tak Ezme Seti	Kes-Tak Ezme Pistonu ve 3/8", 1/2", 3/4", 1" Başlıklar	701050300000	830,00
Başlık	Tek Çap için Kes-Tak Ezme Başlığı	701050300000	210,00

Kes-Tak Bağlantı Seti / Bireysel Montaj



Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	1.110,00
1/2" - 1"	701050100125	1.150,00
3/4" - 1"	701050100134	1.190,00

Set içindeki Malzemeler

- 1 Adet Kes-tak Piston
- 2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıklar
- 1 Adet Kesme Aparatı
- 2 Adet Kes-tak 10'lu Fittings Poşeti

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	650,00	760,00	870,00
20	1/2"	100	920,00	1.065,00	1.210,00
25	3/4"	100	1.500,00	1.800,00	2.090,00
32	1"	150	1.860,00	2.220,00	2.570,00
40	1 1/4"	150	2.440,00	2.950,00	3.460,00

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DIŞTAN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	570,00	680,00	790,00
20	3/4"	100	900,00	1.050,00	1.190,00
25	1"	100	1.450,00	1.745,00	2.040,00
32	1 1/4"	150	1.880,00	2.235,00	2.585,00
40	1 1/2"	150	2.550,00	3.060,00	3.570,00
50	2"	150	2.910,00	3.345,00	3.830,00

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli



Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum 2 in 1 / Örgülü / 13 mm İzolasyonlu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : Kauçuk
Örgü : Poliamid
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	86,00
16	701398531	107,00
20	701398731	125,00
25	701398931	184,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum 2 in 1 / Örgüsüz / 13 mm İzolasyonlu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	59,00
16	701398531	85,00
20	701398731	104,00
25	701398931	153,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum 1 in 1 / Örgülü / 13 mm İzolasyonlu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	59,00
16	701397530	63,00
20	701397730	72,00
25	701397930	105,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum 1 in 1 / Örgüsüz / 13 mm İzolasyonlu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	34,00
16	701391530	48,00
20	701391730	58,00
25	701391930	85,00



AYVAZ

DİLATASYON VE DEPREM (SİSMİK) KOMPANSATÖRLERİ



Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	355,00	25	702041102002	405,00			
32	702041101004	395,00	32	702041102004	455,00			
40	702041101006	425,00	40	702041102006	495,00			
50	702041101008	450,00	50	702041102008	520,00	50	702041202008	625,00
65	702041101010	500,00	65	702041102010	580,00	65	702041202010	705,00
80	702041101012	585,00	80	702041102012	675,00	80	702041202012	805,00
100	702041101014	700,00	100	702041102014	805,00	100	702041202014	975,00
125	702041101016	835,00	125	702041102016	960,00	125	702041202016	1.195,00
150	702041101018	1.060,00	150	702041102018	1.210,00	150	702041202018	1.500,00
200	702041101020	1.510,00	200	702041102020	1.760,00	200	702041202020	2.155,00
250	702041101022	2.155,00	250	702041102022	2.455,00	250	702041202022	2.975,00
300	702041101024	3.110,00	300	702041102024	3.485,00	300	702041202024	4.090,00

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	275,00	25	702031102002	320,00			
32	702031101004	305,00	32	702031102004	360,00			
40	702031101006	330,00	40	702031102006	390,00			
50	702031101008	345,00	50	702031102008	415,00	50	702031202008	490,00
65	702031101010	390,00	65	702031102010	460,00	65	702031202010	540,00
80	702031101012	465,00	80	702031102012	550,00	80	702031202012	640,00
100	702031101014	560,00	100	702031102014	665,00	100	702031202014	795,00
125	702031101016	680,00	125	702031102016	805,00	125	702031202016	995,00
150	702031101018	885,00	150	702031102018	1.055,00	150	702031202018	1.275,00
200	702031101020	1.305,00	200	702031102020	1.605,00	200	702031202020	1.885,00
250	702031101022	1.920,00	250	702031102022	2.420,00	250	702031202022	2.815,00
300	702031101024	2.940,00	300	702031102024	3.465,00	300	702031202024	3.890,00

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	280,00	25	702051102006	325,00			
32	702051101008	290,00	32	702051102008	340,00			
40	702051101010	305,00	40	702051102010	360,00			
50	702051101012	320,00	50	702051102012	375,00	50	702051202012	480,00
65	702051101014	350,00	65	702051102014	410,00	65	702051202014	515,00
80	702051101016	375,00	80	702051102016	445,00	80	702051202016	560,00
100	702051101018	445,00	100	702051102018	530,00	100	702051202018	680,00
125	702051101020	515,00	125	702051102020	610,00	125	702051202020	820,00
150	702051101022	655,00	150	702051102022	775,00	150	702051202022	1.035,00
200	702051101024	910,00	200	702051102024	1.110,00	200	702051202024	1.460,00
250	702051101026	1.220,00	250	702051102026	1.465,00	250	702051202026	1.925,00
300	702051101028	1.535,00	300	702051102028	1.840,00	300	702051202028	2.370,00

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	730,00	25	702060202002	870,00	25	702060203002	975,00
32	702060201004	815,00	32	702060202004	955,00	32	702060203004	1.070,00
40	702060201006	870,00	40	702060202006	990,00	40	702060203006	1.130,00
50	702060201008	960,00	50	702060202008	1.060,00	50	702060203008	1.195,00
65	702060201010	1.130,00	65	702060202010	1.240,00	65	702060203010	1.395,00
80	702060201012	1.310,00	80	702060202012	1.430,00	80	702060203012	1.610,00
100	702060201014	1.600,00	100	702060202014	1.775,00	100	702060203014	1.995,00
125	702060201016	2.050,00	125	702060202016	2.330,00	125	702060203016	2.620,00
150	702060201018	2.610,00	150	702060202018	2.950,00	150	702060203018	3.320,00
200	702060201020	3.865,00	200	702060202020	4.340,00	200	702060203020	4.885,00
250	702060201022	5.475,00	250	702060202022	6.120,00	250	702060203022	6.885,00
300	702060201024	7.580,00	300	702060202024	8.430,00	300	702060203024	9.485,00

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu





TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	595,00	25	702060102002	685,00	25	702060103002	800,00
32	702060101004	640,00	32	702060102004	725,00	32	702060103004	830,00
40	702060101006	675,00	40	702060102006	735,00	40	702060103006	860,00
50	702060101008	730,00	50	702060102008	770,00	50	702060103008	865,00
65	702060101010	845,00	65	702060102010	885,00	65	702060103010	995,00
80	702060101012	960,00	80	702060102012	995,00	80	702060103012	1.120,00
100	702060101014	1.185,00	100	702060102014	1.260,00	100	702060103014	1.420,00
125	702060101016	1.530,00	125	702060102016	1.685,00	125	702060103016	1.900,00
150	702060101018	1.950,00	150	702060102018	2.170,00	150	702060103018	2.445,00
200	702060101020	2.830,00	200	702060102020	3.180,00	200	702060103020	3.530,00
250	702060101022	3.960,00	250	702060102022	4.415,00	250	702060103022	4.970,00
300	702060101024	5.235,00	300	702060102024	5.860,00	300	702060103024	6.595,00

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı


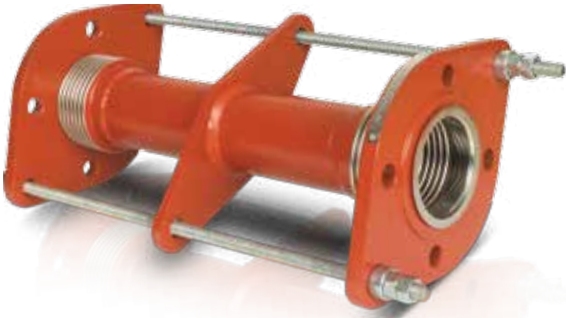


TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	705,00	25	702070204002	760,00
32	702070202004	800,00	32	702070204004	855,00
40	702070202006	880,00	40	702070204006	940,00
50	702070202008	1.060,00	50	702070204008	1.115,00
65	702070202010	1.240,00	65	702070204010	1.305,00
80	702070202012	1.530,00	80	702070204012	1.625,00
100	702070202014	1.830,00	100	702070204014	1.940,00
125	702070202016	2.430,00	125	702070204016	2.585,00
150	702070202018	2.950,00	150	702070204018	3.140,00
200	702070202020	4.745,00	200	702070204020	5.145,00
250	702070202022	6.610,00	250	702070204022	7.145,00
300	702070202024	9.145,00	300	702070204024	10.050,00

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli

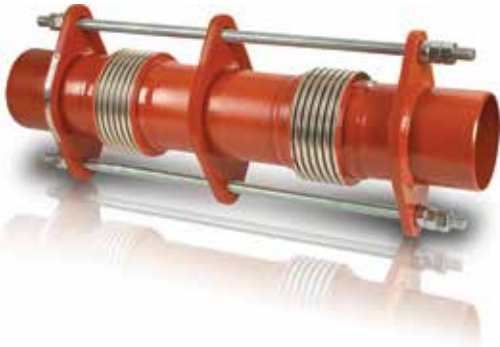

TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyun / Yivli
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	775,00	25	702070104002	820,00
32	702070102004	815,00	32	702070104004	865,00
40	702070102006	880,00	40	702070104006	935,00
50	702070102008	965,00	50	702070104008	1.020,00
65	702070102010	1.115,00	65	702070104010	1.185,00
80	702070102012	1.325,00	80	702070104012	1.410,00
100	702070102014	1.615,00	100	702070104014	1.710,00
125	702070102016	1.930,00	125	702070104016	2.095,00
150	702070102018	2.295,00	150	702070104018	2.490,00
200	702070102020	3.640,00	200	702070104020	3.915,00
250	702070102022	5.135,00	250	702070104022	5.665,00
300	702070102024	7.115,00	300	702070104024	7.830,00


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standardına
uygundur.



SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	1.125,00	25	702070304002	1.165,00
32	702070302004	1.225,00	32	702070304004	1.260,00
40	702070302006	1.390,00	40	702070304006	1.425,00
50	702070302008	1.645,00	50	702070304008	1.680,00
65	702070302010	2.090,00	65	702070304010	2.145,00
80	702070302012	2.600,00	80	702070304012	2.665,00
100	702070302014	3.275,00	100	702070304014	3.365,00
125	702070302016	3.860,00	125	702070304016	4.025,00
150	702070302018	5.280,00	150	702070304018	5.475,00
200	702070302020	9.040,00	200	702070304020	9.530,00
250	702070302022	12.100,00	250	702070304022	13.015,00
300	702070302024	14.850,00	300	702070304024	15.850,00


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C




TS 10880
standardına
uygundur.



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	985,00	25	702070404002	1.025,00
32	702070402004	1.055,00	32	702070404004	1.095,00
40	702070402006	1.205,00	40	702070404006	1.240,00
50	702070402008	1.420,00	50	702070404008	1.455,00
65	702070402010	1.800,00	65	702070404010	1.850,00
80	702070402012	2.275,00	80	702070404012	2.335,00
100	702070402014	2.810,00	100	702070404014	2.915,00
125	702070402016	3.285,00	125	702070404016	3.435,00
150	702070402018	4.560,00	150	702070404018	4.765,00
200	702070402020	8.055,00	200	702070404020	8.565,00
250	702070402022	10.635,00	250	702070404022	11.575,00
300	702070402024	12.555,00	300	702070404024	13.565,00

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı




TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

SİSKF-100			SİSKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	975,00	25	702070314002	1.080,00
32	702070312004	1.095,00	32	702070314004	1.200,00
40	702070312006	1.225,00	40	702070314006	1.325,00
50	702070312008	1.415,00	50	702070314008	1.535,00
65	702070312010	1.705,00	65	702070314010	1.835,00
80	702070312012	2.085,00	80	702070314012	2.245,00
100	702070312014	2.675,00	100	702070314014	2.820,00
125	702070312016	3.300,00	125	702070314016	3.510,00
150	702070312018	4.180,00	150	702070314018	4.435,00
200	702070312020	7.040,00	200	702070314020	7.600,00
250	702070312022	10.000,00	250	702070314022	10.975,00
300	702070312024	12.635,00	300	702070314024	13.695,00

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli





TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

SİSKKB-100			SİSKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	845,00	25	702070414002	950,00
32	702070412004	935,00	32	702070414004	1.040,00
40	702070412006	1.040,00	40	702070414006	1.145,00
50	702070412008	1.195,00	50	702070414008	1.315,00
65	702070412010	1.425,00	65	702070414010	1.555,00
80	702070412012	1.735,00	80	702070414012	1.895,00
100	702070412014	2.255,00	100	702070414014	2.400,00
125	702070412016	2.760,00	125	702070414016	2.965,00
150	702070412018	3.505,00	150	702070414018	3.765,00
200	702070412020	6.005,00	200	702070414020	6.565,00
250	702070412022	8.475,00	250	702070414022	9.445,00
300	702070412024	10.270,00	300	702070414024	11.330,00

Dilatasyon Omega U-Flex

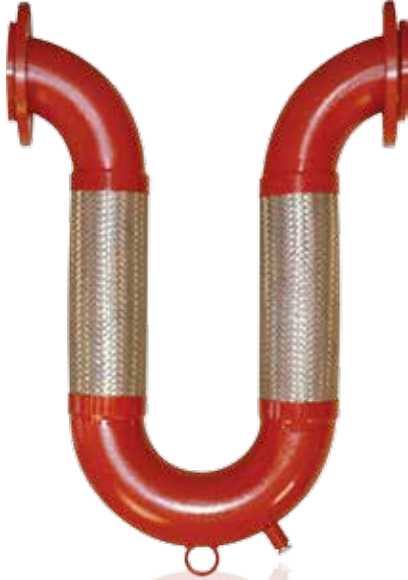

TS 10880
standardına
uygundur.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	1.200,00	25	702080303035	1.270,00
32	702080303040	1.385,00	32	702080303045	1.470,00
40	702080303050	1.550,00	40	702080303055	1.650,00
50	702080303060	1.865,00	50	702080303065	1.990,00
65	702080303070	2.140,00	65	702080303075	2.280,00
80	702080303080	2.485,00	80	702080303085	2.655,00
100	702080303090	3.095,00	100	702080303095	3.335,00
125	702080303100	4.170,00	125	702080303105	4.545,00
150	702080303110	5.460,00	150	702080303115	5.955,00
200	702080303120	8.225,00	200	702080303125	8.570,00

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	950,00	1"	702080301035	1.015,00
1 1/4"	702080301040	1.065,00	1 1/4"	702080301045	1.150,00
1 1/2"	702080301050	1.170,00	1 1/2"	702080301055	1.270,00
2"	702080301060	1.425,00	2"	702080301065	1.540,00
2 1/2"	702080301070	1.565,00	2 1/2"	702080301075	1.700,00
3"	702080301080	1.785,00	3"	702080301085	1.955,00
4"	702080301090	2.280,00	4"	702080301095	2.525,00
5"	702080301100	3.110,00	5"	702080301105	3.485,00
6"	702080301110	4.160,00	6"	702080301115	4.660,00
8"	702080301120	6.410,00	8"	702080301125	6.750,00

YİVLİ					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	1.040,00	1"	702080307005	1.105,00
1 1/4"	702080307010	1.170,00	1 1/4"	702080307015	1.255,00
1 1/2"	702080307020	1.275,00	1 1/2"	702080307025	1.375,00
2"	702080307030	1.545,00	2"	702080307035	1.660,00
2 1/2"	702080307040	1.715,00	2 1/2"	702080307045	1.850,00
3"	702080307060	1.955,00	3"	702080307065	2.120,00
4"	702080307070	2.485,00	4"	702080307075	2.730,00
5"	702080307080	3.350,00	5"	702080307085	3.725,00
6"	702080307090	4.525,00	6"	702080307095	5.020,00
8"	702080307100	6.870,00	8"	702080307105	7.210,00


- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yıvıli
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex



TS 10880 standardına uygundur.

KOMPANSATÖRLER

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	1.300,00	25	702090303035	1.375,00
32	702090303040	1.475,00	32	702090303045	1.570,00
40	702090303050	1.640,00	40	702090303055	1.740,00
50	702090303060	1.960,00	50	702090303065	2.065,00
65	702090303070	2.270,00	65	702090303075	2.430,00
80	702090303080	2.575,00	80	702090303085	2.780,00
100	702090303090	3.275,00	100	702090303095	3.635,00
125	702090303100	4.485,00	125	702090303105	4.990,00
150	702090303110	5.910,00	150	702090303115	6.540,00
200	702090303120	8.435,00	200	702090303125	9.240,00

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	1.040,00	1"	702090301035	1.115,00
1 1/4"	702090301040	1.155,00	1 1/4"	702090301045	1.255,00
1 1/2"	702090301050	1.260,00	1 1/2"	702090301055	1.365,00
2"	702090301060	1.520,00	2"	702090301065	1.645,00
2 1/2"	702090301070	1.695,00	2 1/2"	702090301075	1.815,00
3"	702090301080	1.875,00	3"	702090301085	2.085,00
4"	702090301090	2.465,00	4"	702090301095	2.820,00
5"	702090301100	3.425,00	5"	702090301105	3.930,00
6"	702090301110	4.615,00	6"	702090301115	5.245,00
8"	702090301120	6.700,00	8"	702090301125	7.750,00

YİVLİ					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	1.125,00	1"	702090304035	1.200,00
1 1/4"	702090304040	1.260,00	1 1/4"	702090304045	1.355,00
1 1/2"	702090304050	1.365,00	1 1/2"	702090304055	1.470,00
2"	702090304060	1.640,00	2"	702090304065	1.765,00
2 1/2"	702090304070	1.845,00	2 1/2"	702090304075	2.000,00
3"	702090304080	2.040,00	3"	702090304085	2.250,00
4"	702090304090	2.670,00	4"	702090304095	3.025,00
5"	702090304100	3.660,00	5"	702090304105	4.165,00
6"	702090304110	5.015,00	6"	702090304115	5.605,00
8"	702090304120	7.075,00	8"	702090304125	8.130,00

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



BKD-50			BKKB-50		
Dişli			Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	155,00	2 1/2"	702020010014	860,00
3/4"	702020010004	160,00	3"	702020010016	985,00
1"	702020010006	195,00	4"	702020010018	1.210,00
1 1/4"	702020010008	255,00			
1 1/2"	702020010010	315,00			
2"	702020010012	320,00			

BKD-50

Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



TS 10880
standardına
uygundur.

MKTY-30					
30 mm Genleşmeli (-20,+10)					
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	435,00	100	702031103114	895,00
32	702031103104	480,00	125	702031103116	1.060,00
40	702031103106	525,00	150	702031103118	1.285,00
50	702031103108	590,00	200	702031103120	1.785,00
65	702031103110	705,00	250	702031103122	2.625,00
80	702031103112	785,00	300	702031103124	3.685,00

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flanşlı
Flanşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



DKK-10					
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	120,00	1 1/2"	708150100050	195,00
3/4"	708150100020	125,00	2"	708150100060	245,00
1"	708150100030	140,00	2 1/2"	708150100070	385,00
1 1/4"	708150100040	160,00	3"	708150100080	510,00

Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



LKA-10 / EPDM					
Flanş: Sfero Döküm			Flanş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150220010	105,00	32	708150220010	225,00
40	708150220020	110,00	40	708150220020	250,00
50	708150220030	130,00	50	708150220030	310,00
65	708150220040	175,00	65	708150220040	360,00
80	708150220050	185,00	80	708150220050	425,00
100	708150220060	235,00	100	708150220060	470,00
125	708150220070	295,00	125	708150220070	545,00
150	708150220080	385,00	150	708150220080	765,00
200	708150220090	540,00	200	708150220090	1.150,00
250	708150220100	700,00	250	708150220100	1.360,00
300	708150220110	1.020,00	300	708150220110	2.300,00

Kauçuk Malzemesi	: EPDM / NBR
Naylon Sargı Lifteri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKA-10 / NBR		
Flanş: Sfero Döküm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150224010	120,00
40	708150224020	125,00
50	708150224030	145,00
65	708150224040	200,00
80	708150224050	215,00
100	708150224060	265,00
125	708150224070	335,00
150	708150224080	430,00
200	708150224090	630,00
250	708150224100	810,00
300	708150224110	1.170,00

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Marine tip
onay
sertifikalıdır.

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Adet
25	708150401010	435,00
32	708150401015	435,00
40	708150401020	455,00
50	708150401025	460,00
65	708150401030	485,00
80	708150401035	520,00
100	708150401040	580,00
125	708150401045	685,00
150	708150401050	810,00
200	708150401055	975,00
250	708150401060	1.440,00
300	708150401065	1.805,00

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Flanslar	: St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı	: 16 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 100 °C

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Marine tip
onay
sertifikalıdır.

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Adet
25	708150400010	445,00
32	708150400015	445,00
40	708150400020	460,00
50	708150400025	465,00
65	708150400030	480,00
80	708150400035	525,00
100	708150400040	570,00
125	708150400045	665,00
150	708150400050	785,00
200	708150400055	975,00
250	708150400060	1.440,00
300	708150400065	1.790,00

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermez.

Kauçuk Malzemesi	: NBR
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Flanslar	: St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı	: 16 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 100 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



AYVAZ

KAZAN ORANSAL BEŞİ SUYU SİSTEMİ





AYVAZ

KAZAN OTOMATİK YÜZEY VE DİP BLÖF SİSTEMLERİ



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270 standardına uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	1.925,00
A-2	704100000100	2.315,00
A-2F	704100000105	2.500,00

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	135,00
Tekli Civa Konağı	604011100010	245,00
Çiftli Civa Konağı	604011100020	395,00
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	255,00
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	460,00
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	605,00

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük : AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı : PN 16

Galaxy - Seviye Elektrodu



TSEK 2270 standardına uygundur.

ELK-4			ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	4.430,00	436	704900000360	5.230,00
1000	704900000352	4.665,00	936	704900000362	5.440,00
1500	704900000354	4.900,00	1436	704900000364	5.650,00

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000370	4.740,00
1000	704900000372	5.000,00
1500	704900000374	5.260,00

4 adet voltsuz röle kontaklı
(Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)

Bağlantı : 1" BSP Dişli (ELK-4) / DN 50 PN 40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Ana Beslenme : 230 V + % 10, 50-60 Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik
Flanş : Dövme Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları : Paslanmaz Çelik

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.150,00
1000		6.250,00
1500		6.350,00
2000		6.450,00

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

Igema Yüksek Seviye Alarm Self Checking



EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.020,00
1000		6.120,00
1500		6.220,00
2000		6.320,00

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

SMHC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



4-20 mA
Analog Çıkış

KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flanşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flanşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN 50 PN40 Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	4.645,00	704900000440	7.000,00
500	704900000405	4.850,00	704900000442	7.210,00
700	704900000407	5.055,00	704900000444	7.410,00
1000	704900000410	5.360,00	704900000447	7.715,00
1200	704900000412	5.560,00	704900000449	7.920,00
1500	704900000415	5.865,00	704900000452	8.225,00
2000	704900000420	6.375,00	704900000453	8.735,00

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	6.260,00	704900000540	7.885,00
500	704900000504	6.460,00	704900000542	8.145,00
700	704900000506	6.665,00	704900000544	8.400,00
1000	704900000509	6.970,00	704900000547	8.785,00
1200	704900000511	7.175,00	704900000549	9.040,00
1500	704900000514	7.480,00	704900000552	9.425,00
2000	704900000519	8.000,00	704900000553	10.065,00

Ana Besleme 24 V+%10, 50-60 Hz veya 115 V+%10, 50-60 Hz için yat farkı 100 TL.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		770,00

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		670,00

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		50,00

Düşük iletkenli , yalıtkan , katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.

AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33P



TSEK 3770
standardına
uygundur.

MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	2.695,00
500	704209000100	2.850,00
700	704209000100	3.000,00
1000	704209000100	3.230,00
1200	704209000100	3.395,00
1500	704209000100	3.620,00
2000	704209000100	4.020,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

Boru ve Şamandıra	: PVC
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 6
Flanş	: PP-V
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 60 °C

Refleks Camlı Seviye Göstergesi / RC-11



RC-11					
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	2.150,00	775	704800000221	3.775,00
340	704800000203	2.220,00	900	704800000225	4.275,00
370	704800000205	2.250,00	990	704800000227	4.380,00
400	704800000207	2.310,00	1110	704800000229	4.825,00
440	704800000209	2.350,00	1285	704800000233	5.275,00
500	704800000212	2.830,00	1445	704800000235	5.845,00
515	704800000213	2.950,00	1580	704800000239	6.345,00
575	704800000215	2.965,00	1780	704800000241	7.005,00
635	704800000217	3.100,00	2115	704800000245	8.790,00

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Vana Gövdesi	: GG-25 Pük Döküm
Alt Tabla	: Karbon Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi	: GG-25 Pük Döküm
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

Manyetik Seviye Göstergesi / Kazan Tipi / MGK-33



TSEK 3770
standardına
uygundur.

MGK-33					
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	1.930,00	575	704201000002	2.275,00
340	704201000002	1.965,00	635	704201000002	2.325,00
370	704201000002	2.010,00	695	704201000002	2.390,00
400	704201000002	2.050,00	775	704201000002	2.425,00
440	704201000002	2.080,00	810	704201000002	2.500,00
460	704201000002	2.125,00	900	704201000002	2.615,00
515	704201000002	2.160,00	990	704201000002	2.730,00

- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Basıncı : 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16 (Opsiyonel PN25 / PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C



TSEK 3770 standardına uygundur.

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	1.800,00
500	704201005102	1.945,00
700	704201005102	2.085,00
1000	704201005102	2.290,00
1200	704201005102	2.430,00
1500	704201005102	2.630,00
2000	704201005102	2.980,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5700 mm'dir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	675,00
Pano / EG-11	704350000036	1.150,00
Mono-Stabile Switch	704202000300	115,00
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	135,00
Şamandıra PN16	604040111100	200,00
Şamandıra PN25		980,00
Şamandıra PN40		1.040,00
Bi Stable - Switch	704206000300	590,00

Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S



TSEK 3770 standardına uygundur.

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	1.310,00	300	704208000191	1.370,00
500	704208000191	1.430,00	500	704208000191	1.500,00
700	704208000191	1.550,00	700	704208000191	1.630,00
1000	704208000191	1.730,00	1000	704208000191	1.810,00
1200	704208000191	1.850,00	1200	704208000191	1.940,00
1500	704208000191	2.030,00	1500	704208000191	2.130,00
2000	704208000191	2.330,00	2000	704208000191	2.450,00

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vana Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	1.430,00	300	704208000191	1.490,00
500	704208000191	1.550,00	500	704208000191	1.620,00
700	704208000191	1.670,00	700	704208000191	1.750,00
1000	704208000191	1.850,00	1000	704208000191	1.930,00
1200	704208000191	1.970,00	1200	704208000191	2.060,00
1500	704208000191	2.150,00	1500	704208000191	2.250,00
2000	704208000191	2.450,00	2000	704208000191	2.570,00

MG-33SC: Cetvelli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetvelli-Vanlı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11



TSEK 3770
standardına
uygundur.

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	2.365,00
500	704201005102	2.685,00
700	704201005102	3.010,00
1000	704201005102	3.495,00
1200	704201005102	3.820,00
1500	704201005102	4.300,00
2000	704201005102	5.100,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.150,00

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 16
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



TSEK 3770
standardına
uygundur.

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	1.920,00
500	704208000191	2.240,00
700	704208000191	2.565,00
1000	704208000191	3.050,00
1200	704208000191	3.370,00
1500	704208000191	3.850,00
2000	704208000191	4.650,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.150,00

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 10
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11



TSEK 3770
standartına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000010	1.345,00
500	704300000010	1.575,00
700	704300000010	1.815,00
1000	704300000010	2.165,00
1200	704300000010	2.400,00
1500	704300000010	2.755,00
2000	704300000010	3.345,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.150,00

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 50 / DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / + 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



TSEK 3770
standartına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	1.085,00
500	704400000010	1.100,00
700	704400000010	1.120,00
1000	704400000010	1.150,00
1200	704400000010	1.170,00
1500	704400000010	1.200,00
2000	704400000010	1.245,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	675,00

Dört Kontaklıdır.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 50 / DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / + 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC

Rotlu Seviye Şalteri / AU-21



AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	640,00
200	704950000010	645,00
300	704950000010	650,00
400	704950000010	655,00
500	704950000010	660,00
700	704950000010	670,00

İki kontaklıdır.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³

Rotlu Seviye Şalteri / AU-20DD



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
704950000100	365,00

TSEK 3770 standardına uygundur.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks.	: Normalde Açık
Kontakt Şekli	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³

Rotlu Seviye Salteri / AU-20YD



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
704950000102	390,00

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / + 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: Normalde Açık
Kontakt Şekli	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³

Rotlu Seviye Şalteri / AU-20YK



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
704950000103	390,00

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / + 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: Normalde Açık
Kontakt Şekli	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³

Rotlu Seviye Şalteri / AU-20DK



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
704950000101	365,00

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / + 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³

Hidrostatik Basınç Transmitteri / BT-01



BT-01	
Art. No	EURO/Adet
	2.050,00

Ölçüm Metodu	: Relatif Basınç
Sensör Tipi	: Dahili Seramik
Kalibrasyon Aralığı	: 0-0.6 bar
Proses Sıcaklığı	: -40 + 95 °C
Diyafram Malzemesi	: Seramik
O-ring Malzemesi	: Viton
Ex Serti kısı	: ATEXExII1GEEExIIIC T6/T5

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Rotlu Seviye Şalteri / AU-23



AU-23		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300		670,00
500		680,00
700		690,00
1000		700,00
1200		710,00
1500		720,00
2000		730,00

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 + 150 °C
Besleme Gerilimi	: 220 V AC
Bağlantı	: 1" Dış Dişli
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Dikey
Şamandıra Çapı	: 28 mm
Elektrik Bağlantısı	: Soket

Rotlu Seviye Şalteri / AU-24



AU-24		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300		390,00
500		400,00
700		410,00
1000		420,00
1200		430,00
1500		440,00
2000		450,00

Boru	: Pirinç
Şamandıra	: Poliüretan
Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -10 + 80 °C
Besleme Gerilimi	: 220 V AC
Bağlantı	: 1"
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Dikey
Şamandıra Çapı	: 30 mm
Elektrik Bağlantısı	: Soket

SEVIYE GÖSTERGELERİ

Seviye Tank Şamandırası / KTS-50



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	885,00
1"	704980000155	970,00
Şamandıra	604261600220	630,00

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri / C-2



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	340,00
C-2 Metal Kapak	704600000010	390,00
C-2 Şamandıra	704600000100	110,00

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / C-4



TSEK 3464
standardına
uygundur.



Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanslı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı

C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	730,00
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	790,00
PN16	70450000020	835,00
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	895,00
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	730,00
Kontrol Ünitesi	70450000150	210,00

C-4		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	70450000100	80,00
Karşı Flanş Karbon Çelik	70450000105	125,00
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	70450000110	240,00

Mini Seviye Şalteri / C-5



C-5	
Art. No	TL/Adet
	415,00

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -10 + 150 °C
Besleme Gerilimi	: 220 V AC
Bağlantı	: 1/2" Dış Dişli
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay
Elektrik Bağlantısı	: Soket

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11	
Art. No	EURO/Adet
	395,00

Bağlantı	: 1" Dişli
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0.6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100		140,00
250		155,00
500		170,00
750		185,00
1000		200,00

Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Proses Sıcaklığı	: 100 °C
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam
Bağlantı	: 1/2" Dişli

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
	155,00

Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m ² ya da 5x0,22 m ²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar

Su Alarm Dedektörü



Art. No	EURO/Adet
	70,00

Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m ² Kablo
Sensör	: 1 m İletken Kablo (3 Adet Sensör Girişi)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Akış Kontrol Şalteri / AK-100



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	295,00

Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Pirinç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300

Kazan Suyu Numune Alma Kabı / NK-16



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	800,00

Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu / AELC09F



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		75,00
1/2"		75,00

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		90,00
1/2"		90,00

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu / AELC09



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		90,00
1/2"		90,00

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		105,00
1/2"		105,00

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu / AELC20F



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		105,00
1/2"		105,00

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		120,00
1/2"		120,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Rezistans Termometre / AT-01



AT-01		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100		485,00
160		520,00
230		545,00
400		605,00
500		650,00

4-20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.

Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: 1/2" Paslanmaz Çelik
Prob Çapı	: 9 mm
Prob	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı	: 0 -150 °C 4-20 mA Opsiyon

Rezistans Termometre / AT-02



AT-02		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
150		1.300,00

4-20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.

Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: 1/2" Paslanmaz Çelik
Prob Çapı	: 9 mm
Prob	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı	: 0 -600 °C 4-20 mA Opsiyon

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi / YBS-10



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	11.700,00
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L:500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• Dijital kontrolör		
• DN20 PN40 Globe vana		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• DN20 PN40 Paslanmaz çelik disco çek vana		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Yüzey Blöf Sistemi / YBS-20 (Buhar Jeneratörleri İçin)



YBS-20		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi		5.720,00
• Selenoid vana (220 V AC NC)		
• Selenoid vana (220 V AC NA)		
• İletkenlik sensörü 3/4", Dalma boyu 1"		
• İletkenlik transmitteri		
• ADK - 100 kontrolör		

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi / DBV-10



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	70366000001	1.690,00
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit swich		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömomatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi		

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kablolu Seviye Şalteri / Smart



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5M KABLULU	708320016010	30,00
10M KABLULU	708320016020	42,00

Temiz su için kullanıma uygundur.

Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10mm PVC 3x1mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750mm

Kablolu Seviye Şalteri / Mac5



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10M KABLULU	708320016320	110,00

Atık su için kullanıma uygundur.

Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10mm PVC 3x1mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750mm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



Seviye Cihazı	: KP01 3R
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Elektrotlar	: Paslanmaz Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı	: 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 238 bar
Maks. Çal. Basıncı	: 32 °C

Seviye Kontrol Vanası	: Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN 40
Bağlantı	: Flanslı
Kontrolör	: Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü	



Oransal Besi Suyu Sistemi - 2 Yollu Kontrol Vanası								
VANA ÇAPI: DN 32			VANA ÇAPI: DN 40			VANA ÇAPI: DN 50		
kvs: 16 m ³ /h - Delta P: 40 bar			kvs: 25 m ³ /h - Delta P: 34 bar			kvs: 40 m ³ /h - Delta P: 21 bar		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
300		7.930,00	300		8.180,00	300		8.420,00
500		7.960,00	500		8.210,00	500		8.450,00
700		7.980,00	700		8.240,00	700		8.480,00
1000		8.030,00	1000		8.280,00	1000		8.520,00
1200		8.055,00	1200		8.310,00	1200		8.550,00
1500		8.100,00	1500		8.350,00	1500		8.590,00
2000		8.170,00	2000		8.420,00	2000		8.660,00

Farklı dizayn şartları ve Oransal Besi Suyu Sistemi - 3 Yollu Kontrol Vanası seçimi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Oransal Besi Suyu Sistemi - 3 Yollu Kontrol Vanası								
VANA ÇAPI: DN 32			VANA ÇAPI: DN 40			VANA ÇAPI: DN 50		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
300		16.970,00	300		19.910,00	300		21.530,00
500		17.000,00	500		19.940,00	500		21.560,00
700		17.030,00	700		19.970,00	700		21.590,00
1000		17.080,00	1000		20.020,00	1000		21.640,00
1200		17.110,00	1200		20.050,00	1200		21.670,00
1500		17.160,00	1500		20.100,00	1500		21.720,00
2000		17.240,00	2000		20.180,00	2000		21.800,00

Otomatik Kazan Besi Ventili



1/2" (1,5-3,0 BAR) - 250		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		55,00

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-3 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		70,00

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



AYVAZ

YÜZER ŞAMANDIRALI KONDENSTOP



KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	1.700,00	15	703200110025	2.110,00
3/4"	703200110016	1.700,00	20	703200110029	2.200,00
1"	703200110020	1.745,00	25	703200110033	2.430,00

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	1.210,00	15	703200102001	1.370,00
3/4"	703200101004	1.225,00	20	703200102004	1.510,00
1"	703200101007	1.300,00	25	703200102011	1.680,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 DİŞLİ			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	1.745,00	25	703200202007	2.000,00
1 1/4"	703200201010	4.020,00	32	703200202010	4.555,00
1 1/2"	703200201013	4.035,00	40	703200202013	4.855,00
2"	703200201016	4.825,00	50	703200202016	5.510,00

Gövde ve Kapak	: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahiyeli Montaj Boyu Kısa Model




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-80 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
32	703200203011	3.830,00
40	703200203014	3.970,00
50	703200203017	4.540,00

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahiyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201071	3.440,00	32	703200202021	4.000,00
1 1/2"	703200201074	3.465,00	40	703200202024	4.030,00
2"	703200201077	4.280,00	50	703200202027	4.780,00

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	4.010,00	32	703200202031	4.375,00
1 1/2"	703200201084	4.030,00	40	703200202034	4.400,00
2"	703200201087	4.200,00	50	703200202037	5.180,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	4.210,00	32	703200202031	4.575,00
1 1/2"	703200201084	4.230,00	40	703200202034	4.600,00
2"	703200201087	4.400,00	50	703200202037	5.380,00

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standartına
uygundur.




Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SK-61 DIŞLI			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	2.625,00	15	703200105101	3.640,00
3/4"	703200105004	2.645,00	20	703200105104	4.445,00
1"	703200105007	3.515,00	25	703200105107	5.315,00
1 1/4"	703200105020	15.360,00	32	703200105120	17.130,00
1 1/2"	703200105023	15.370,00	40	703200105123	17.460,00
2"	703200105026	21.855,00	50	703200105126	24.260,00

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standartına
uygundur.



Gövde ve Kapak	: Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SK-70 DIŞLI			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	2.070,00	15	703200105120	2.895,00
3/4"	703200105114	2.115,00	20	703200105123	3.315,00
1"	703200105117	2.640,00	25	703200105126	3.645,00
1 1/4"	703200105188	12.530,00	32	703200105180	13.580,00
1 1/2"	703200105191	12.540,00	40	703200105183	13.780,00
2"	703200105194	17.495,00	50	703200105186	19.185,00

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.

Ters Kovalı Kondenstop




BT-16 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708205502000	675,00
3/4"	708205502005	675,00
1"	708205502010	1.060,00

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 5.4 / 8.5 / 15.5 bar

KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondenstop



TSEK 4660 standardına uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	420,00	15	703300102000	705,00
3/4"	703300101001	420,00	20	703300102001	760,00
1"	703300101002	420,00	25	703300102002	785,00

Gövde	: Dövme Çelik
Kapak	: Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. İşletme Basıncı	: 0.7 bar

Termodinamik Kondenstop



TSEK 4660 standardına uygundur.

TDK-71			TDK-PS		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	555,00	1/2"	703300201035	625,00
3/4"	708210111030	690,00	3/4"	703300201036	725,00
1"	708210111040	890,00	1"	703300201037	830,00

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Min. Çalışma Basıncı	: 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	1.420,00	15	703400102000	1.625,00
3/4"	703400101001	1.420,00	20	703400102001	1.700,00
1"	703400101002	1.420,00	25	703400102002	1.730,00
1 1/4"	703400101003	1.580,00	32	703400102003	1.790,00
1 1/2"	703400101004	1.600,00	40	703400102004	1.820,00
2"	703400101005	1.680,00	50	703400102005	1.975,00

Gövde ve Kapak	: Dövme Çelik (ASTM A105)
Bi Metal Plakalar	: Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



TSEK 3465 standardına uygundur.

TKK-2Y DİŞLİ			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	855,00	15	703100102000	1.130,00
3/4"	703100101001	860,00	20	703100102001	1.200,00
1"	703100101002	880,00	25	703100102002	1.245,00

Gövde ve Kapak	: Dövme Çelik
Filtre, Sit	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: Hastelloy
Çekvalf	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

Termostatik Kondenstop



TSEK 3465 standardına uygundur.

TKK-2N DİŞLİ			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	740,00	15	703100002000	1.040,00
3/4"	703100001001	750,00	20	703100002001	1.110,00
1"	703100001002	770,00	25	703100002002	1.150,00

Gövde ve Kapak	: Dövme Çelik
Filtre, Sit	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: Paslanmaz Çelik
Çekvalf	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

Termostatik Kondenstop




TS-EN 3465 standardına uygundur.

TKK-21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	560,00
1/2"	703100201001	570,00

Gövde ve Kapak	: Dövme Çelik
Filtre, Sit	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



TKK-11 DIŐLİ (KÖŐE TİP)

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100401000	630,00

Gövde ve Kapak	: Pirinç
Termostatik Kapsül	: Hastelloy
Baęlantı	: Diőli
Maks. Çalışma Basıncı	: 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



TKK-61 DIŐLİ (DÜZ TİP)

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100301001	450,00

Gövde ve Kapak	: Pirinç
Termostatik Kapsül	: Hastelloy
Baęlantı	: Diőli
Maks. Çalışma Basıncı	: 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



TKK-41 DIŐLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	560,00
3/4"	703100501002	560,00

TKK-42 DIŐLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100601001	580,00
3/4"	703100601002	580,00

Gövde ve Kapak	: Pirinç
Termostatik Kapsül	: Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı	: 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



TKK-3 DIŐLI			TKK-3 FLANŐLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	1.110,00	15	703100702000	1.430,00
3/4"	703100701001	1.110,00	20	703100702001	1.510,00
1"	703100701002	1.110,00	25	703100702002	1.545,00
1 1/4"	703100701003	1.435,00	32	703100702003	1.670,00
1 1/2"	703100701004	1.460,00	40	703100702004	1.700,00
2"	703100701005	1.590,00	50	703100702005	1.910,00

Gövde ve Kapak	: Dövme Çelik
Filtre, Sit	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	4.540,00
65	703100902001	10.260,00
80	703100902002	10.580,00
100	703100902003	11.040,00

Boşaltma kapasiteleri
çapa bağılı olarak ayarlanabilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	: Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

KONDENSTOPLAR

Vakum Kırıcı / Pirinç



VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	275,00

Gövde ve Kapak	: Pirinç
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar

Vakum Kırıcı / Paslanmaz Çelik




VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	350,00

Gövde ve Kapak	: Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar

KONDENSTOPLAR

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı

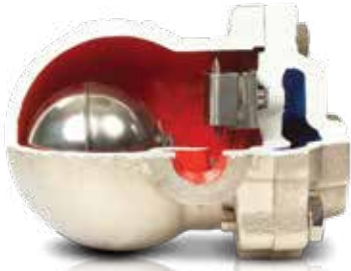

HA-51 DİŞLİ			HA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	975,00			
3/4"	703250101004	975,00			
1"	703250101011	1.005,00	1"	703250201007	1.130,00

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	1.115,00			
20	703250102004	1.240,00			
25	703250102008	1.430,00	25	703250202007	1.670,00

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



HA-52 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" x 1/2"	703250103001	1.205,00
3/4" x 1/2"	703250103001	1.205,00

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



HA-62 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/4" x 1/2"	703250103017	2.315,00

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

KONDENSTOPLAR

Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



SA-51 DİŞLİ			SA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	1.115,00	1"	703280201007	1.280,00
3/4"	703280101004	1.115,00	1 1/4"	703280201010	3.510,00
1"	703280101011	1.155,00	1 1/2"	703280201013	3.600,00
			2"	703280202016	3.840,00

SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	1.170,00	25	703280202007	1.610,00
20	703280102004	1.250,00	32	703280202010	3.855,00
25	703280102008	1.465,00	40	703280202013	4.095,00
			50	703208202016	4.625,00

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

KONDENSTOPLAR

Otomatik Hava Tahliye Vanası



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		18,00

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Sızdırmazlık	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 6 bar
Maks. Dayanım Basıncı	: 10 bar
Kullanılan Akışkanlar	: Su & Su+Hava & Su+Glikol (%30)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	230,00
3/4"	708284000020	250,00
1"	708284000025	290,00
1 1/4"	708284000032	355,00
1 1/2"	708284000040	435,00
2"	708284000050	520,00

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodalime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C

Akış Göstergesi



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
15	708284001015	245,00
20	708284001020	270,00
25	708284001025	335,00
32	708284001032	395,00
40	708284001040	520,00
50	708284001050	605,00
65	708284001065	895,00
80	708284001080	1.250,00
100	708284001100	1.460,00

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodalime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C

KONDENSTOPLAR

Kondenstop Test Vanası / KTV-10



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	350,00	15	703989002000	770,00
3/4"	703989001002	435,00	20	703989002002	1.025,00
1"	703989001004	625,00	25	703989002004	1.370,00
1 1/4"	703989001006	905,00	32	703989002006	1.890,00
1 1/2"	703989001008	1.205,00	40	703989002008	2.315,00
2"	703989001010	1.700,00	50	703989002010	3.240,00

Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 230 °C

KONDENSTOPLAR

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)




T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI			T-KON 21	
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	350,00	15	703650100000	525,00	703650200015	1.315,00
3/4"	703650200001	350,00	20	703650100001	625,00		
1"	703650200002	495,00	25	703650100002	785,00		
1 1/4"	703650200003	1.155,00	32	703650100003	1.750,00		
1 1/2"	703650200004	1.155,00	40	703650100004	1.750,00		
2"	703650200005	1.380,00	50	703650100005	1.850,00		

Gövde : GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 240 °C

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR

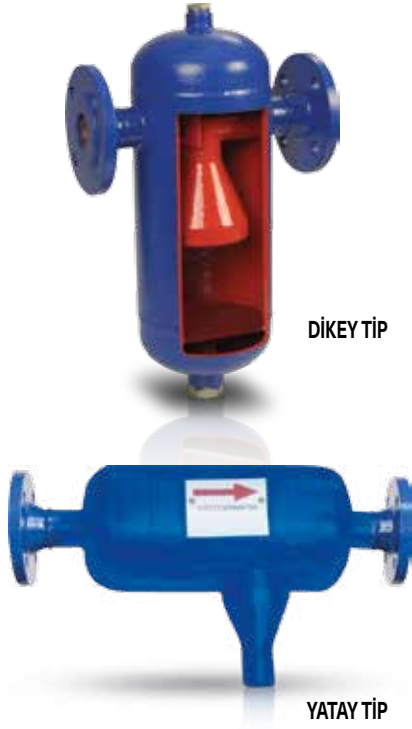

SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	70840000415	1.110,00	15	708400200415	1.195,00	15	708040010005	1.235,00
20	70840000420	1.530,00	20	708400200420	1.640,00	20	708040010010	1.690,00
25	70840000425	2.060,00	25	708400200425	2.225,00	25	708040010015	2.300,00
32	70840000432	2.445,00	32	708400200432	2.650,00	32	708040010020	2.735,00
40	70840000436	2.520,00	40	708400200436	2.725,00	40	708040010025	2.810,00
50	70840000440	3.370,00	50	708400200440	3.645,00	50	708040010030	3.760,00
65	70840000444	4.290,00	65	708400200444	4.640,00	65	708400200444	4.785,00
80	70840000448	5.210,00	80	708400200448	5.635,00	80	708400200448	5.810,00
100	70840000450	6.905,00	100	708400200450	7.455,00	100	708400200450	7.690,00
125	70840000452	7.995,00	125	708400200452	8.945,00	125	708400200452	9.225,00
150	70840000454	9.645,00	150	708400200454	10.805,00	150	708400200454	11.150,00
200	70840000460	13.145,00	200	708400200460	14.705,00	200	708400200460	15.175,00
250	70840000462	22.090,00	250	708400200462	24.740,00	250	708400200462	25.525,00
300	70840000468	27.610,00	300	708400200468	30.925,00	300	708400200468	31.910,00

Gövde	: Karbon Çelik
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m3/h)
1/2"	708040010005	120,00	4,70
3/4"	708040010010	130,00	9,50
1"	708040010015	180,00	18,10
1 1/4"	708040010020	230,00	23,10
1 1/2"	708040010025	265,00	32,90
2"	708040010030	310,00	52,80

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü / GP-2000



GP-2000 DİŞLİ			GP-2000 FLANŞLI		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
1/2"		1.535,00	15	708040300005	1.645,00
3/4"		1.540,00	20	708040300010	1.665,00
1"		1.725,00	25	708040300015	1.880,00
1 1/4"		1.885,00	32	708040300020	2.065,00
1 1/2"		1.930,00	40	708040300025	2.135,00
2"		2.445,00	50	708040300030	2.755,00
			65	708040300035	4.725,00
			80	708040300040	5.740,00
			100	708040300045	8.340,00
			125	708040300050	16.680,00
			150	708040300055	25.280,00

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: (0,2-1,5 bar) / (1-14 bar)
Yay Rengi	: Sarı (0,2-1,5 bar) / Yeşil (1-14 bar)

Dişli Basınç Düşürücü Vana / BDV-25



BDV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	620,00
3/4"	703750100001	650,00
1"	703750100002	655,00

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Vorteks Debimetre / Daldırma Tip / BS-10



BS-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
50...300	708450100100	10.560,00

DN15-DN200 arasındaki çaplar için flanş bağlantılı olarak fiyat sorunuz.

Kızgın Buhar Sistemleri için fiyat sorunuz.

Maks. ölçülebilecek debinin 1/40'ını görebilme özelliği, Atex EEX D EX-PROOF Özelliği ve FM belgeli boruya dik olduğu sürece her pozisyonda bağlanır. Sıvı, Gaz, Buhar.

Akışkan	: Buhar, Su, Hava
Hassasiyet	: +/- %1
Koruma Sınıfı	: IP 67
Maks. Çalışma Basıncı	: 150 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260°C (Opsiyon 450 °C)
Çıkış Sinyali	: 4-20 MA Çıkış ve Alarm Ayarı Plus ve Hart Protokol
Güç Besleme	: 24V

Kondens Pompası



KONDENS POMPASI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100i (550-775KG/H)	708470100100	
ACOP 200i (1150-1370 KG/H)	708470100200	
ACOP 300i (2550-3400KG/H)	708470100300	
ACOP 400i (3460-4510KG/H)	708470100400	
ACOP 500i (4520-6620KG/H)	708470100500	
ACOP 600i (11070-16470KG/H)	708470100600	

Fiyat sorunuz.

Besleme Buhar Basıncı Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC 50 Hz
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187°C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi




Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	Art. No	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225		6.600,00
AFBT2	219	1500	450		7.315,00
AFBT3	324	1550	900		8.415,00
AFBT4	355	1550	1.150		9.537,00
AFBT5	400	1650	1.800		11.385,00
AFBT6	450	1650	2.050		12.100,00
AFBT7	600	1650	3.200		12.815,00
AFBT8	760	1650	5.100		17.600,00



Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Paket Eşanjör Sistemi

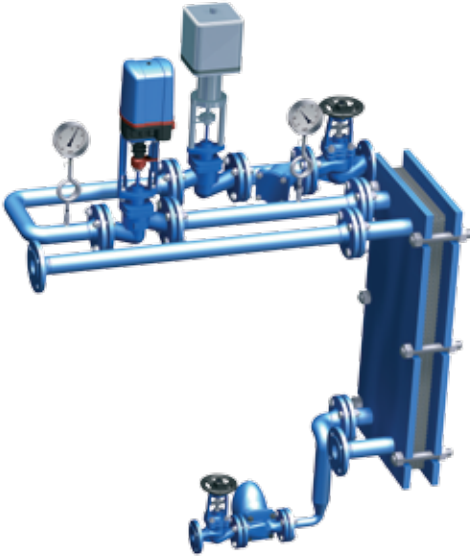

Fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Plaka : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 150 °C
Bağlantı : Dişli-Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
3/4"	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
3/4"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3/4"	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
3/4"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		1.250,00
3/4"		1.250,00

Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Manifold / KT-13



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		1.200,00
3/4"		1.200,00

Gövde : C22.8
Maks. Çalışma Basıncı : 26 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



AYVAZ

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA



VANALAR

Küresel Vana / Pirinç



TS-EN 13547
standardına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	26,00	50
3/4"	708143310025	38,00	40
1"	708143310030	64,00	20
1 1/4"	708143310035	102,00	15
1 1/2"	708143310040	138,00	8
2"	708143310045	218,00	5

Gövde ve Kapak	: Ni Kaplı Pirinç
Küre	: Krom Kaplı Pirinç
Conta	: PTFE
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16

Çekvalf / Yaylı / Pirinç



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	18,00	100
3/4"	708170410020	23,00	100
1"	708170410025	38,00	50
1 1/4"	708170410030	66,00	30
1 1/2"	708170410035	85,00	28
2"	708170410040	117,00	10

Gövde	: Pirinç
Klape Yayı	: Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 110 °C

VANALAR

Pislik Tutucu / Piriç



Gövde : Piriç
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	22,00	100
3/4"	708160211025	29,00	60
1"	708160211030	41,00	35
1 1/4"	708160211035	93,00	20
1 1/2"	708160211040	100,00	10
2"	708160211045	180,00	8

Emniyet Ventili / Piriç



Gövde : Nikel Kaplı Piriç
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 1-10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



SV-254			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042410005	125,00	25
3/4"	708042410010	165,00	20
1"	708042410015	230,00	20
1 1/4"	708042410020	395,00	15
1 1/2"	708042410025	595,00	10
2"	708042410030	820,00	5

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



Gövde : Piriç
İç Metal Aksamlar : Piriç
Conta : NBR
Basınç Sınıfı : PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Maks. Giriş Basıncı : 25 bar
Ayar Basınç Aralığı : 0,1-6 bar
Fabrika Ayarı : 3 bar



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	23,00
3/4"	708040510010	25,00
1"	708040520015	60,00
1 1/4"	708040520020	75,00
1 1/2"	708040520025	105,00
2"	708040520030	115,00

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır.
Ürünlere manometre fiyatı dahil değildir.

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	10,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Bronz



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	15,00
3/4"	708141200020	23,00
1"	708141200025	34,00
1 1/4"	708141200032	52,00
1 1/2"	708141200040	69,00
2"	708141200050	113,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Piring CW602N
Küre	: Piring CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli

Çekvalf / Çalpara / Bronz



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	18,00
3/4"	708170460020	26,00
1"	708170460025	40,00
1 1/4"	708170460032	55,00
1 1/2"	708170460040	73,00
2"	708170460050	112,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Gövde	: Bronz (CC491K)
Disk	: Bronz (CC491K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pislik Tutucu / Bronz



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	13,00
3/4"	708160300020	19,00
1"	708160300025	27,00
1 1/4"	708160300032	45,00
1 1/2"	708160300040	60,00
2"	708160300050	91,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Gövde	: Bronz (CC491K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (0,3-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045200005	180,00	1/2"	708045300005	195,00
3/4"	708045200010	210,00	3/4"	708045300010	240,00
1"	708045200015	280,00	1"	708045300015	315,00
1 1/4"	708045200020	435,00	1 1/4"	708045300020	485,00
1 1/2"	708045200025	535,00	1 1/2"	708045300025	570,00
2"	708045200030	880,00	2"	708045300030	945,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip : Su, Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Gövde	: Bronz Döküm
Sit	: Piring Döküm
Disk	: Piring Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Piring
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -45/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 16
Ayar Sahası	: 0,3-2,1 / 2,1-10,5 bar

Oransal Kalkışlı, Kolsuz Tip : Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Gövde	: Bronz Döküm
Sit	: Piring Döküm
Disk	: Piring Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Piring
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -45/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 10,5-20 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dışlı



V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708141230010	18,00	1/4"	708141231010	19,00	10
3/8"	708141230015	18,00	3/8"	708141231015	19,00	10
1/2"	708141230020	21,00	1/2"	708141231020	25,00	10
3/4"	708141230025	28,00	3/4"	708141231025	35,00	8
1"	708141230030	40,00	1"	708141231030	50,00	4
1 1/4"	708141230035	60,00	1 1/4"	708141231035	75,00	9
1 1/2"	708141230040	80,00	1 1/2"	708141231040	100,00	6
2"	708141230045	110,00	2"	708141231045	145,00	8
2 1/2"	708141230050	225,00	2 1/2"	708141231050	295,00	2
3"	708141230055	345,00	3"	708141231055	455,00	2
4"	708141230060	560,00	4"	708141231060	725,00	2

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dışlı



V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	27,00	1/2"	708142231020	34,00	8
3/4"	708142230025	40,00	3/4"	708142231025	45,00	5
1"	708142230030	55,00	1"	708142231030	60,00	12
1 1/4"	708142230035	80,00	1 1/4"	708142231035	90,00	6
1 1/2"	708142230040	110,00	1 1/2"	708142231040	135,00	4
2"	708142230045	140,00	2"	708142231045	175,00	4
2 1/2"	708142230050	295,00	2 1/2"	708142231050	350,00	2
3"	708142230055	440,00	3"	708142231055	520,00	2
4"	708142230060	675,00	4"	708142231060	820,00	2

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	90,00	15	708142132015	100,00	8
20	708142130020	125,00	20	708142132020	140,00	6
25	708142130025	165,00	25	708142132025	180,00	4
32	708142130032	225,00	32	708142132032	250,00	3
40	708142130040	270,00	40	708142132040	300,00	2
50	708142130050	370,00	50	708142132050	410,00	2
65	708142130065	590,00	65	708142132065	650,00	2
80	708142130080	800,00	80	708142132080	900,00	2
100	708142130100	1.170,00	100	708142132100	1.300,00	2

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 40

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 40

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli / Aktüatör Takılabilir



V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	35,00	1/4"	708142241010	37,00	8
3/8"	708142240015	35,00	3/8"	708142241015	37,00	8
1/2"	708142240020	40,00	1/2"	708142241020	42,00	8
3/4"	708142240025	55,00	3/4"	708142241025	65,00	4
1"	708142240030	70,00	1"	708142241030	75,00	4
1 1/4"	708142240035	110,00	1 1/4"	708142241035	120,00	4
1 1/2"	708142240040	145,00	1 1/2"	708142241040	155,00	3
2"	708142240045	180,00	2"	708142241045	205,00	4
2 1/2"	708142240050	380,00	2 1/2"	708142241050	420,00	2
3"	708142240055	535,00	3"	708142241055	600,00	2
4"	708142240060	820,00	4"	708142241060	925,00	2

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı / Aktüatör Takılabilir



V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	100,00	15	708142141015	115,00	8
20	708142140020	140,00	20	708142141020	160,00	6
25	708142140025	185,00	25	708142141025	210,00	4
32	708142140032	250,00	32	708142141032	285,00	3
40	708142140040	300,00	40	708142141040	340,00	2
50	708142140050	405,00	50	708142141050	455,00	2
65	708142140065	655,00	65	708142141065	740,00	2
80	708142140080	890,00	80	708142141080	1.015,00	2
100	708142140100	1.280,00	100	708142141100	1.345,00	2

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 40

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -50 / +210 °C
Basınç Sınıfı : PN 40

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-200 (AISI 304)			SC-200 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170100020	25,00	1/2"	708170101020	30,00	12
3/4"	708170100025	35,00	3/4"	708170101025	40,00	8
1"	708170100030	40,00	1"	708170101030	50,00	6
1 1/4"	708170100035	70,00	1 1/4"	708170101035	85,00	4
1 1/2"	708170100040	85,00	1 1/2"	708170101040	105,00	8
2"	708170100045	115,00	2"	708170101045	135,00	5

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : 180 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : 180 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	16,00	1/2"	708160202020	17,00	25
3/4"	708160201025	22,00	3/4"	708160202025	25,00	12
1"	708160201030	35,00	1"	708160202030	40,00	8
1 1/4"	708160201035	45,00	1 1/4"	708160202035	50,00	14
1 1/2"	708160201040	60,00	1 1/2"	708160202040	70,00	12
2"	708160201045	85,00	2"	708160202045	95,00	4

Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (0,3-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046200005	485,00	1/2"	708046300005	535,00
3/4"	708046200010	565,00	3/4"	708046300010	620,00
1"	708046200015	720,00	1"	708046300015	790,00
1 1/4"	708046200020	1.040,00	1 1/4"	708046300020	1.140,00
1 1/2"	708046200025	1.300,00	1 1/2"	708046300025	1.430,00
2"	708046200030	1.600,00	2"	708046300030	1.760,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip Korozif Olmayan Gaz, Korozif Gaz, Hava, Buhar, Su

Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : -196/+290 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı : PN 16
Ayar Sahası : 0,3-2,1 / 2,1-10,5 bar

Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : -196/+290 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı : PN 25
Ayar Sahası : 10,5-20 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16			GV-25			GV-40		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143400015	185,00	15	708143402015	310,00	15	708143404015	390,00
20	708143400020	210,00	20	708143402020	385,00	20	708143404020	485,00
25	708143400025	235,00	25	708143402025	465,00	25	708143404025	585,00
32	708143400032	355,00	32	708143402032	580,00	32	708143404032	730,00
40	708143400040	440,00	40	708143402040	770,00	40	708143404040	970,00
50	708143400050	610,00	50	708143402050	885,00	50	708143404050	1.115,00
65	708143400065	820,00	65	708143402065	1.275,00	65	708143404065	1.605,00
80	708143400080	1.050,00	80	708143402080	1.620,00	80	708143404080	2.095,00
100	708143400100	1.390,00	100	708143402100	2.045,00	100	708143404100	2.645,00
125	708143400125	2.045,00	125	708143402125	2.935,00	125	708143404125	3.795,00
150	708143400150	2.825,00	150	708143402150	4.245,00	150	708143404150	5.495,00
200	708143400200	4.390,00	200	708143402200	7.740,00	200	708143404200	9.840,00

GV-16

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk : GG-25 Pik Döküm
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 200 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk : GG-25 Pik Döküm
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 250 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk : GG-25 Pik Döküm
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	170,00
20	708144400020	210,00
25	708144400025	275,00
32	708144400032	400,00
40	708144400040	500,00
50	708144400050	675,00
65	708144400065	985,00
80	708144400080	1.305,00
100	708144400100	1.870,00
125	708144400125	3.145,00
150	708144400150	4.470,00
200	708144400200	7.155,00

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



GTK-16		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260611040	405,00
50	708260611050	505,00
65	708260611065	625,00
80	708260611080	720,00
100	708260611100	930,00
125	708260611125	1.395,00
150	708260611150	1.685,00
200	708260611200	2.590,00
250	708260611250	4.430,00
300	708260611300	6.585,00

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : Kauçuk Kaplı Döküm
Conta : NBR/EPDM
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	875,00	250	708280100250	4.495,00
65	708280100065	995,00	300	708280100300	5.725,00
80	708280100080	1.235,00	350	708280100350	8.350,00
100	708280100100	1.540,00	400	708280100400	9.400,00
125	708280100125	1.815,00	500	708280100500	20.355,00
150	708280100150	2.500,00	600	708280100600	26.900,00
200	708280100200	3.425,00			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde : GGG 40 Sfero Döküm
Bıçak/Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : EPDM
Civata-Somun : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Grafit
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+110 °C
Basınç Sınıfı : PN16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-500)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

VANALAR

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

TGV-10		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	300,00
20	703700102001	340,00
25	703700102002	405,00
32	703700102003	495,00
40	703700102004	695,00
50	703700102005	755,00
65	703700102006	1.030,00
80	703700102007	1.895,00
100	703700102008	1.995,00
125	703700102009	3.570,00
150	703700102010	4.875,00
200	703700102011	8.215,00

Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : 1.4301 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143115015	240,00
20	708143115020	275,00
25	708143115025	325,00
32	708143115032	395,00
40	708143115040	555,00
50	708143115050	605,00
65	708143115065	825,00
80	708143115080	1.515,00
100	708143115100	1.595,00
125	708143115125	2.855,00
150	708143115150	3.900,00
200	708143115200	6.570,00

Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

TGV-20 / PN6			TGV-20 / PN10-16		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
40	708143126040	280,00	40	708143128040	285,00
50	708143126050	315,00	50	708143128050	360,00
65	708143126065	385,00	65	708143128065	450,00
80	708143126080	520,00	80	708143128080	600,00
100	708143126100	690,00	100	708143128100	755,00
125	708142126125	1.035,00	125	708143128125	1.295,00
150	708143126150	1.550,00	150	708143128150	1.855,00
			200	708143128200	3.880,00
			250	708143128250	9.010,00
			300	708143128300	16.120,00
			250 R.G	708143115250	3.700,00

DN250 R.G (Ürün 2 parçalı redüksiyon geçişlidir.)
DN250 & DN300 ürünler redüktör takıyvelidir.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
DN15	708143140015	180,00
DN20	708143140020	215,00
DN25	708143140025	245,00
DN32	708143140032	295,00
DN40	708143140040	345,00
DN50	708143140050	495,00
DN65	708143140065	730,00
DN80	708143140080	1.035,00
DN100	708143140100	1.355,00
DN125	708143140125	2.135,00
DN150	708143140150	3.445,00

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN150)

VANALAR

Monoblok Vana / Sıvılar için



TSEK 8475
standardına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	355,00
20	703700104001	405,00
25	703700104002	465,00
32	703700104003	620,00
40	703700104004	770,00
50	703700104005	945,00
65	703700104006	2.595,00
80	703700104007	3.275,00
100	703700104008	3.755,00

Gövde	: Karbon Çelik
Küre	: Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: PN 40
Conta	: EPDM
Çalışma Sıcaklığı	: -40/ +110 °C

Monoblok Vana / Sıvılar için



TSEK 8475
standardına
uygundur.

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	280,00
25	703700104029	340,00

Gövde	: GG-25 Pük Döküm
Küre	: Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: PN 40
Conta	: EPDM
Çalışma Sıcaklığı	: -40/ +110 °C

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.



		KV-1				
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
		USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	205,00	285,00	380,00	330,00	490,00
65	708030498050	270,00	350,00	475,00	395,00	605,00
80	708030498060	335,00	415,00	595,00	490,00	670,00
100	708030498070	450,00	530,00	760,00	605,00	865,00
125	708030498080	620,00	700,00	1.070,00	830,00	1.035,00
150	708030498090	755,00	835,00	1.400,00	1.025,00	1.200,00
200	708030498100		1.760,00	2.580,00	2.005,00	2.440,00
250	708030498110		2.285,00	3.560,00	2.665,00	2.965,00
300	708030498120		3.470,00	5.350,00	3.825,00	4.145,00

Gövde : GG-25 PİK Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Çalışma Basıncı : PN16
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-11					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030508010	32,00	100	708030508070	60,00
32	708030508020	32,00	125	708030508080	75,00
40	708030508030	33,00	150	708030508090	90,00
50	708030508040	33,00	200	708030508100	160,00
65	708030508050	37,00	250	708030508110	205,00
80	708030508060	45,00	300	708030508120	315,00

Gövde : GG-25 PİK Döküm
Klape : GGG-40.3 Nikel Kaplı
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

DN	Art. No	KV-3				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
		USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	55,00	135,00	200,00	150,00	340,00
32	708030500020	55,00	135,00	200,00	150,00	340,00
40	708030500030	57,00	137,00	202,00	152,00	342,00
50	708030500040	62,00	142,00	237,00	187,00	347,00
65	708030500050	73,00	153,00	278,00	198,00	408,00
80	708030500060	85,00	165,00	345,00	240,00	420,00
100	708030500070	120,00	200,00	430,00	275,00	535,00
125	708030500080	165,00	245,00	615,00	375,00	580,00
150	708030500090	205,00	285,00	850,00	475,00	650,00
200	708030500100	355,00	465,00	1.285,00	710,00	1.145,00
250	708030500110	600,00	710,00	1.985,00	1.090,00	1.390,00
300	708030500120	875,00	1.010,00	2.890,00	1.365,00	1.685,00
350	708030500130		1.465,00			
400	708030500140		2.150,00			
450	708030500150		2.760,00			
500	708030500160		4.260,00			
600	708030500170		6.050,00			

Gövde : GG-25 Pk Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-4				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	62,00	142,00	207,00	157,00	347,00
32	708030501020	62,00	142,00	207,00	157,00	347,00
40	708030501030	65,00	145,00	210,00	160,00	350,00
50	708030501040	70,00	150,00	245,00	195,00	355,00
65	708030501050	85,00	165,00	290,00	210,00	420,00
80	708030501060	95,00	175,00	355,00	250,00	430,00
100	708030501070	135,00	215,00	445,00	290,00	550,00
125	708030501080	190,00	270,00	640,00	400,00	605,00
150	708030501090	235,00	315,00	880,00	505,00	680,00
200	708030501100	410,00	520,00	1.340,00	765,00	1.200,00
250	708030501110	695,00	805,00	2.080,00	1.185,00	1.485,00
300	708030501120	1.005,00	1.140,00	3.020,00	1.495,00	1.815,00
350	708030501130		1.690,00			
400	708030501140		2.475,00			
450	708030501150		3.175,00			
500	708030501160		4.900,00			
600	708030501170		6.955,00			

Gövde : GG-25 Pısk Döküm

Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik

Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik

Conta : EPDM

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)

Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

DN	Art. No	KV-7				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
25	708030504010	43,00	123,00	188,00	138,00	328,00
32	708030504020	43,00	123,00	188,00	138,00	328,00
40	708030504030	45,00	125,00	190,00	140,00	330,00
50	708030504040	50,00	130,00	225,00	175,00	335,00
65	708030504050	57,00	137,00	262,00	182,00	392,00
80	708030504060	67,00	147,00	327,00	222,00	402,00
100	708030504070	85,00	165,00	395,00	240,00	500,00
125	708030504080	115,00	195,00	565,00	325,00	530,00
150	708030504090	135,00	215,00	780,00	405,00	580,00
200	708030504100	210,00	320,00	1.140,00	565,00	1.000,00
250	708030504110	330,00	440,00	1.715,00	820,00	1.120,00
300	708030504120	435,00	570,00	2.450,00	925,00	1.245,00
350	708030504130		810,00			
400	708030504140		1.355,00			
450	708030504145		1.700,00			
500	708030504150		2.855,00			
600	708030504160		3.900,00			

Gövde : GG-25 Pk Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flaş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-8				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	50,00	130,00	195,00	145,00	335,00
32	708030505020	50,00	130,00	195,00	145,00	335,00
40	708030505030	52,00	132,00	197,00	147,00	337,00
50	708030505040	57,00	137,00	232,00	182,00	342,00
65	708030505050	67,00	147,00	272,00	192,00	402,00
80	708030505060	75,00	155,00	335,00	230,00	410,00
100	708030505070	100,00	180,00	410,00	255,00	515,00
125	708030505080	130,00	210,00	580,00	340,00	545,00
150	708030505090	155,00	235,00	800,00	425,00	600,00
200	708030505100	240,00	350,00	1.170,00	595,00	1.030,00
250	708030505110	385,00	495,00	1.770,00	875,00	1.175,00
300	708030505120	515,00	650,00	2.530,00	1.005,00	1.325,00
350	708030505130		935,00			
400	708030505140		1.565,00			
450	708030505145		1.965,00			
500	708030505150		3.300,00			
600	708030505160		4.510,00			

Gövde : GG-25 Pük Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flaş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-13						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030510030	65,00	145,00	210,00	160,00	350,00
50	708030510040	70,00	150,00	245,00	195,00	355,00
65	708030510050	83,00	163,00	288,00	208,00	418,00
80	708030510060	95,00	175,00	355,00	250,00	430,00
100	708030510070	135,00	215,00	445,00	290,00	550,00
125	708030510080	195,00	275,00	645,00	405,00	610,00
150	708030510090	240,00	320,00	885,00	510,00	685,00
200	708030510100	425,00	535,00	1.355,00	780,00	1.215,00
250	708030510110	780,00	890,00	2.165,00	1.270,00	1.570,00
300	708030510120	1.115,00	1.250,00	3.130,00	1.605,00	1.925,00

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-14						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030511030	73,00	153,00	218,00	168,00	358,00
50	708030511040	80,00	160,00	255,00	205,00	365,00
65	708030511050	95,00	175,00	300,00	220,00	430,00
80	708030511060	110,00	190,00	370,00	265,00	445,00
100	708030511070	155,00	235,00	465,00	310,00	570,00
125	708030511080	220,00	300,00	670,00	430,00	635,00
150	708030511090	275,00	355,00	920,00	545,00	720,00
200	708030511100	475,00	585,00	1.405,00	830,00	1.265,00
250	708030511110	795,00	905,00	2.180,00	1.285,00	1.585,00
300	708030511120	1.145,00	1.280,00	3.160,00	1.635,00	1.955,00

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-15				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030518030	67,00	147,00	212,00	162,00	352,00
50	708030518040	73,00	153,00	248,00	198,00	358,00
65	708030518050	90,00	170,00	295,00	215,00	425,00
80	708030518060	100,00	180,00	360,00	255,00	435,00
100	708030518070	150,00	230,00	460,00	305,00	565,00
125	708030518080	215,00	295,00	665,00	425,00	630,00
150	708030518090	275,00	355,00	920,00	545,00	720,00
200	708030518100	485,00	595,00	1.415,00	840,00	1.275,00
250	708030518110		850,00	2.235,00	1.340,00	1.640,00
300	708030518120		1.220,00	3.235,00	1.710,00	2.030,00
350	708030518130		1.975,00			
400	708030518140		2.900,00			
450	708030518145		3.845,00			
500	708030518150		5.690,00			
600	708030518160		8.915,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-16				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030519030	75,00	155,00	220,00	170,00	360,00
50	708030519040	82,00	162,00	257,00	207,00	367,00
65	708030519050	100,00	180,00	305,00	225,00	435,00
80	708030519060	115,00	195,00	375,00	270,00	450,00
100	708030519070	165,00	245,00	475,00	320,00	580,00
125	708030519080	245,00	325,00	695,00	455,00	660,00
150	708030519090	305,00	385,00	950,00	575,00	750,00
200	708030519100	535,00	645,00	1.465,00	890,00	1.325,00
250	708030519110		955,00	2.340,00	1.445,00	1.745,00
300	708030519120		1.365,00	3.380,00	1.855,00	2.175,00
350	708030519130		2.220,00			
400	708030519140		3.260,00			
450	708030519145		4.310,00			
500	708030519150		6.405,00			
600	708030519160		9.930,00			

Sertifikalı DN80 - DN400 ürünler için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-17				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030521030	70,00	150,00	215,00	165,00	355,00
50	708030521040	75,00	155,00	250,00	200,00	360,00
65	708030521050	90,00	170,00	295,00	215,00	425,00
80	708030521060	105,00	185,00	365,00	260,00	440,00
100	708030521070	150,00	230,00	460,00	305,00	565,00
125	708030521080	220,00	300,00	670,00	430,00	635,00
150	708030521090	280,00	360,00	925,00	550,00	725,00
200	708030521100	495,00	605,00	1.425,00	850,00	1.285,00
250	708030521110		865,00	2.250,00	1.355,00	1.655,00
300	708030521120		1.240,00	3.255,00	1.730,00	2.050,00
350	708030521130		2.010,00			
400	708030521140		2.985,00			
450	708030521145		3.970,00			
500	708030521150		5.995,00			
600	708030521160		9.320,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm

Klape : Alüminyum Bronz

Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik

Conta : NBR

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)

Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

		KV-18				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	75,00	155,00	220,00	170,00	360,00
50	708030522040	85,00	165,00	260,00	210,00	370,00
65	708030522050	100,00	180,00	305,00	225,00	435,00
80	708030522060	115,00	195,00	375,00	270,00	450,00
100	708030522070	170,00	250,00	480,00	325,00	585,00
125	708030522080	250,00	330,00	700,00	460,00	665,00
150	708030522090	315,00	395,00	960,00	585,00	760,00
200	708030522100	550,00	660,00	1.480,00	905,00	1.340,00
250	708030522110		980,00	2.365,00	1.470,00	1.770,00
300	708030522120		1.390,00	3.405,00	1.880,00	2.200,00
350	708030522130		2.255,00			
400	708030522140		3.345,00			
450	708030522145		4.435,00			
500	708030522150		6.710,00			
600	708030522160		10.335,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700040	145,00	25	708030700025	145,00
20	708030700050	175,00	32	708030700025	145,00
25	708030700065	205,00	40	708030700040	145,00
32	708030700080	260,00	50	708030700050	175,00
40	708030700100	310,00	65	708030700065	205,00
50	708030700100	310,00	80	708030700080	260,00
65	708030700125	450,00	100	708030700100	310,00
80	708030700150	645,00	125	708030700125	450,00
100	708030700200	930,00	150	708030700150	645,00
			200	708030700200	930,00
			250	708030700250	1.385,00
			300	708030700300	2.015,00

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030405050	95,00	25	708030405050	95,00
20	708030405050	95,00	32	708030405050	95,00
25	708030405063	125,00	40	708030405050	95,00
32	708030405063	125,00	50	708030405063	125,00
40	708030405075	155,00	65	708030405063	125,00
50	708030405075	155,00	80	708030405075	155,00
65	708030405088	210,00	100	708030405075	155,00
80	708030405100	270,00	125	708030405088	210,00
100	708030405125	355,00	150	708030405100	270,00
			200	708030405125	355,00
			250	708030405145	490,00
			300	708030405145	490,00

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



EAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			EAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	285,00	25	708030820005	285,00
20	708030820005	285,00	32	708030820005	285,00
25	708030820010	335,00	40	708030820005	285,00
32	708030820010	335,00	50	708030820005	285,00
40	708030820010	335,00	65	708030820010	335,00
50	708030820010	335,00	80	708030820010	335,00
65	708030820020	415,00	100	708030820015	415,00
80	708030820020	415,00	125	708030820020	415,00
100	708030820025	445,00	150	708030820025	445,00
			200	708030820030	790,00
			250	708030820030	790,00
			300	708030820035	810,00

- Çalışma Şekli** : On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı : IP 67
Besleme Gerilimi : 220 V AC (Opsiyonel 24 V AC)
Dönüş Açısı : 90 °± 5
Ortam Sıcaklığı : -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

Redüktör



DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	80,00	100	708030300100	80,00
32	708030300015	80,00	125	708030300125	80,00
40	708030300025	80,00	150	708030300125	80,00
50	708030300025	80,00	200	708030300200	110,00
65	708030300025	80,00	250	708030300250	110,00
80	708030300025	80,00	300	708030300260	135,00

- Gövde** : Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı : ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı : -20/+70 °C

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Art. No		USD/Adet
708030405010	Limit Switch	40,00
708030405020	Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	30,00
708030405025	Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	30,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

PTY-30					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160403015	30,00	100	708160403100	175,00
20	708160403020	35,00	125	708160403125	285,00
25	708160403025	45,00	150	708160403150	365,00
32	708160403032	57,00	200	708160403200	685,00
40	708160403040	70,00	250	708160403250	1.035,00
50	708160403050	85,00	300	708160403300	1.765,00
65	708160403065	115,00	350	708160403350	2.430,00
80	708160403080	140,00	400	708160403400	3.160,00

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	57,00	80	708170309070	245,00
20	708170309010	60,00	100	708170309080	335,00
25	708170309020	65,00	125	708170309090	540,00
32	708170309030	85,00	150	708170309100	790,00
40	708170309040	105,00	200	708170309110	1.365,00
50	708170309050	135,00	250	708170309120	2.440,00
65	708170309060	185,00	300	708170309130	3.250,00

Gövde : GG-25 Pük Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Çift Plakalı



TS 12334
standardına
uygundur.

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	48,00	50	708170306010	42,00
65	708170305020	57,00	65	708170306020	50,00
80	708170305030	75,00	80	708170306030	62,00
100	708170305040	100,00	100	708170306040	77,00
125	708170305050	145,00	125	708170306050	105,00
150	708170305060	190,00	150	708170306060	145,00
200	708170305070	325,00	200	708170306070	220,00
250	708170305080	475,00	250	708170306080	315,00
300	708170305090	695,00	300	708170306090	465,00
350	708170305100	1.335,00	350	708170306100	850,00
400	708170305110	2.025,00	400	708170306110	1.235,00

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

Çalışma Basıncı : P16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-400)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

Çalışma Basıncı : P16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-400)

Çekvalf / Wafer Çalpara



ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	85,00	32	708170307100	62,00	32	708170308005	35,00
40	708170307000	90,00	40	708170307105	72,00	40	708170308000	37,00
50	708170307010	105,00	50	708170307110	85,00	50	708170308010	40,00
65	708170307020	150,00	65	708170307120	105,00	65	708170308020	45,00
80	708170307030	185,00	80	708170307130	135,00	80	708170308030	55,00
100	708170307040	240,00	100	708170307140	205,00	100	708170308040	75,00
125	708170307050	335,00	125	708170307150	265,00	125	708170308050	100,00
150	708170307060	450,00	150	708170307160	365,00	150	708170308060	125,00
200	708170307070	790,00	200	708170307170	565,00	200	708170308070	195,00
250	708170307080	1.320,00	250	708170307180	925,00	250	708170308080	305,00
300	708170307090	1.930,00	300	708170307190	1.655,00	300	708170308090	485,00

ÇV-30

Yayı Tip :
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip :
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip :
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Disco / Piring



TSEK 5930
standardına
uygundur.

ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703500200000	75,00
20	703500200001	80,00
25	703500200002	120,00
32	703500200003	175,00
40	703500200004	220,00
50	703500200005	325,00
65	703500200006	440,00
80	703500200007	630,00
100	703500200008	935,00

Gövde : MS 58 Piring
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)

Çekvalf / Disco / Pik



TSEK 5930
standardına
uygundur.

ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	1.100,00
150	703500300002	1.310,00
200	703500300003	1.915,00
250	703500300004	3.425,00

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Çekvalf / Disco / AISI 304 Paslanmaz Çelik



TSEK 5930
standardına
uygundur.

ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	105,00	125	703500400021	6.300,00
20	703500000001	125,00	150	703500400022	9.745,00
25	703500000002	145,00	200	703500400023	10.240,00
32	703500000003	195,00			
40	703500000004	260,00			
50	703500000005	375,00			
65	703500000006	500,00			
80	703500000007	765,00			
100	703500000008	1.120,00			

Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik

Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C

Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar

Çekvalf / Disco / AISI 316 Paslanmaz Çelik



TSEK 5930
standardına
uygundur.

ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	110,00	125	703500500000	6.850,00
20	703500100001	130,00	150	703500500001	10.590,00
25	703500100002	155,00	200	703500500002	11.130,00
32	703500100003	205,00			
40	703500100004	285,00			
50	703500100005	420,00			
65	703500100006	560,00			
80	703500100007	890,00			
100	703500100008	1.320,00			

Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik

Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C

Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar

Dinamik Balans Vanası / Diyaframlı Tip



DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	480,00
3/4"	703700102201	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	490,00
1"	703700102202	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	505,00
1 1/4"	703700102203	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	680,00
1 1/2"	703700102204	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	940,00
2"	703700102205	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	1.620,00

Gövde	: Pirinç
Disk	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Basınç Aralığı	: 0.5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C

Dinamik Balans Vanası / Kartuşlu Tip



DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	2.275,00
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	2.375,00
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	3.865,00
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	4.965,00
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	6.450,00
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	10.190,00
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	16.580,00
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	24.245,00

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Gövde	: GG-25 Pısk Döküm (DN65 - DN100), Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C

VANALAR

Balans Vanası / Statik Tip / Dişli



BSBV-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708080300015	215,00
3/4"	708080300020	230,00
1"	708080300025	305,00
1 1/4"	708080300032	365,00
1 1/2"	708080300040	470,00
2"	708080300050	630,00

Gövde	: Bronz
Kapak	: Pirinç
Disk	: Pirinç
Disk Yüzü	: PTFE
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 25 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C

Balans Vanası / Statik Tip / Flanşlı



BSBV-200		
Çap	Art. No	TL/Adet
65	708080400065	1.340,00
80	708080400080	1.740,00
100	708080400100	2.410,00
125	708080400125	3.395,00
150	708080400150	4.255,00
200	708080400200	9.330,00
250	708080400250	13.205,00
300	708080400300	17.910,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu	: GG-25 Pik Döküm
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 16 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	43,00
3/4"	708270001020	45,00
1"	708270001025	60,00

Motor üzerindeki kırmızı buton açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Balans Vanası / Kombine



Cim717 + On-Off Aktüatör		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708080620015	130,00
3/4"	708080620020	130,00
1"	708080620025	175,00
1 1/4"	708080620032	195,00

Aktüatör CIM EMV311 / NC230 230V
On-Off Aktüatör dahildir.
24V Aktüatör seçeneği için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Cim717 + Oransal Aktüatör		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		350,00
3/4"		350,00
1"		395,00
1 1/4"		495,00

Aktüatör CIM EMV211 / 145 24V AC
Oransal Aktüatör dahildir.

Gövde	: DZR Pirinç
DP Kontrol	: PPS
Yay	: Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN25
Çalışma Sıcaklığı	: 0 / +120 °C

On-Off Aktüatör Özellikleri

Kontrol	: On-Off (NC)
Frekans	: 50 / 60 Hz

Oransal Aktüatör Özellikleri

Kontrol	: 0-10 V ya da 0-20 mA
Frekans	: 50 Hz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Genel Kullanım Selenoid Valf



Gövde	: Piring
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: NBR
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Selenoid Tipi	: NA / NC

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/8"		63,00
1/4"		63,00
3/8"		100,00
1/2"		105,00
3/4"		110,00
1"		110,00
1 1/4"		260,00
1 1/2"		260,00
2"		280,00

Buhar Selenoid Valf



Gövde	: Piring
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / 160 °C
Akışkan	: Buhar, Sıcak Su
Maks. Çalışma Basıncı	: 5 bar
Selenoid Tipi	: NA / NC

Çap	Diyafram Malz.	Art. No	EURO/Adet
1/8"	Viton		67,00
1/4"	Viton		67,00
3/8"	PTFE		110,00
1/2"	PTFE		115,00
3/4"	PTFE		120,00
1"	PTFE		140,00
1 1/4"	EPDM		280,00
1 1/2"	EPDM		280,00
2"	EPDM		315,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yakıt Selenoid Valf



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/8"		75,00
1/4"		77,00
3/8"		110,00
1/2"		115,00
3/4"		120,00
1"		130,00
1 1/4"		320,00
1 1/2"		320,00
2"		340,00

Gövde	: Piring
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Viton
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +160 °C
Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ, vb.
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Selenoid Tipi	: NA / NC

Paslanmaz AISI 316 Selenoid Valf



Çap	Art. No	EURO/Adet
3/8"		125,00
1/2"		125,00
3/4"		150,00
1"		205,00
1 1/4"		390,00
1 1/2"		390,00
2"		660,00

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kovan	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM, NBR, Viton
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / 160 °C
Akışkan	: Su, Hava, Gaz, Asit, vb.
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Selenoid Tipi	: NA / NC

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		395,00	50	708410000050	1.280,00
3/4"		425,00	65	708410000065	1.565,00
1"		460,00	80	708410000080	1.955,00
1 1/4"		685,00	100	708410000100	2.220,00
1 1/2"		910,00	125	708410000125	2.810,00
2"		1.200,00	150	708410000150	3.780,00
			200	708410000200	4.485,00
			250	708410000250	6.525,00
			300	708410000300	9.170,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	345,00	50	708413000050	1.230,00
3/4"	708413100020	355,00	65	708413000065	1.370,00
1"	708413100025	425,00	80	708413000080	1.790,00
1 1/4"	708413100032	640,00	100	708413000100	2.040,00
1 1/2"	708413100040	685,00	125	708413000125	2.585,00
2"	708413100050	885,00	150	708413000150	3.170,00
			200	708413000200	4.075,00
			250	708413000250	5.630,00
			300	708413000300	7.890,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

VANALAR

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	1.410,00
65	708413510065	1.720,00
80	708413510080	2.145,00
100	708413510100	2.440,00
125	708413510125	3.095,00
150	708413510150	4.125,00
200	708413510200	4.930,00
250	708413510250	7.150,00
300	708413510300	9.970,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabı



Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		685,00	25-32		555,00
37.000	40		810,00	40		620,00
52.000	50		1.115,00	50		855,00
74.000	50		1.115,00	50		855,00
86.000	50		1.115,00	50		855,00
104.000	65		1.600,00	65		1.180,00
120.000	65		1.810,00	65		1.245,00
180.000	80		2.080,00	80		1.595,00
300.000	100		2.490,00	100		1.890,00
340.000	100		2.750,00	100		2.015,00
473.000	125		3.050,00	125		2.705,00
774.000	150		4.165,00	150		3.350,00
1.118.000	150		4.250,00	150		3.480,00
1.505.000	200		5.585,00	200		4.250,00
2.150.000	200		6.015,00	200		4.725,00
2.580.000	250		8.595,00	250		6.100,00
3.010.000	250		9.880,00	250		7.085,00
3.440.000	250		11.170,00	250		8.595,00
3.870.000	250		11.855,00	250		9.880,00
4.300.000	300		12.675,00	300		10.315,00
4.730.000	300		15.040,00	300		11.255,00

VANALAR

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		2.795,00	50		2.055,00
120.000	65		3.165,00	65		2.505,00
180.000	80		3.635,00	80		2.790,00
300.000	100		4.350,00	100		3.300,00
340.000	100		4.800,00	100		3.525,00
473.000	125		5.320,00	125		4.720,00
774.000	150		7.270,00	150		5.855,00
1.118.000	150		7.420,00	150		6.070,00
1.505.000	200		9.750,00	200		7.420,00
2.150.000	200		10.500,00	200		8.250,00
2.580.000	250		13.335,00	250		9.470,00
3.010.000	250		15.340,00	250		11.000,00
3.440.000	250		17.340,00	250		13.335,00
3.870.000	250		18.400,00	250		15.340,00
4.300.000	300		19.665,00	300		16.005,00
4.730.000	300		23.305,00	300		17.470,00

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,5	708262400015	85,00
2,5		85,00
3	708262400020	90,00
5	708262400025	100,00
7,5	708262400030	130,00
10	708262400050	160,00
15	708262400055	175,00
20	708262400060	200,00
30	708262400070	255,00
40	708262400080	290,00
50	708262400090	345,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

Basınç Düşürücü Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	555,00
65	708262500065	585,00
80	708262500080	760,00
100	708262500100	795,00
125	708262500125	935,00
150	708262500150	1.715,00
200	708262500200	2.775,00
250	708262500250	3.600,00
300	708262500300	5.400,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1

Selenoid Kontrollü Basınç Düşürücü



Çap	Art. No	USD/Adet
50		740,00
65		770,00
80		925,00
100		965,00
125		1.075,00
150		1.850,00
200		2.965,00
250		3.675,00
300		5.475,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Basınç Sabitleme Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	565,00
65	708262700065	595,00
80	708262700080	725,00
100	708262700100	785,00
125	708262700125	935,00
150	708262700150	1.685,00
200	708262700200	2.775,00
250	708262700250	3.600,00
300	708262700300	5.400,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyaf ram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyaf ram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

Basınç Sabitleme ve Basınç Düşürücü Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	785,00
65	708262800065	800,00
80	708262800080	945,00
100	708262800100	965,00
125	708262800125	1.020,00
150	708262800150	1.900,00
200	708262800200	3.055,00
250	708262800250	3.735,00
300	708262800300	5.510,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyaf ram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyaf ram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Basınç Tahliyelili Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	565,00
65	708262900065	575,00
80	708262900080	760,00
100	708262900100	780,00
125	708262900125	925,00
150	708262900150	2.000,00
200	708262900200	3.240,00
250	708262900250	3.840,00
300	708262900300	5.775,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafıram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafıram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

Seviye Kontrol Vanası / Yatay Flatörlü



Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	555,00	2,5
65	708263000065	575,00	2,5
80	708263000080	740,00	1
100	708263000100	805,00	1
125	708263000125	925,00	1
150	708263000150	1.685,00	1
200	708263000200	2.555,00	1
250	708263000250	3.300,00	1
300	708263000300	4.875,00	1

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafıram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafıram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Seviye Kontrol Vanası / Elektrik Flatörlü



Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	625,00	2,5
65	708262301065	650,00	2,5
80	708262301080	815,00	1
100	708262301100	830,00	1
125	708262301125	905,00	1
150	708262301150	2.045,00	1
200	708262301200	2.870,00	1
250	708262301250	3.595,00	1
300	708262301300	4.950,00	1

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

Açma-Kapama Vanası / Selenoid Kontrollü



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	535,00
65	708262905065	545,00
80	708262905080	695,00
100	708262905100	795,00
125	708262905125	850,00
150	708262905150	1.900,00
200	708262905200	2.815,00
250	708262905250	3.300,00
300	708262905300	4.725,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Debi Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50		935,00
65		980,00
80		1.190,00
100		1.260,00
125		1.300,00
150		2.220,00
200		3.055,00
250		3.675,00
300		5.625,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

Yatay Milli Pompa Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50		945,00
65		1.020,00
80		1.780,00
100		1.850,00
125		1.980,00
150		2.780,00
200		3.610,00
250		4.225,00
300		4.950,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Dikey Milli Pompa Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50		835,00
65		900,00
80		1.480,00
100		1.535,00
125		1.665,00
150		2.400,00
200		3.335,00
250		3.915,00
300		4.875,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Voltaj	: 24V

Koç Darbesi Önleme Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.390,00
65	708276000065	1.425,00
80	708276000080	1.630,00
100	708276000100	1.685,00
125	708276000125	1.775,00
150	708276000150	2.555,00
200	708276000200	3.890,00
250	708276000250	4.575,00
300	708276000300	6.375,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Manuel Kontrol Vanası



Çap	Art. No	USD/Adet
50		355,00
65		370,00
80		520,00
100		575,00
125		620,00
150		1.480,00
200		2.390,00
250		3.225,00
300		4.650,00

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı

Demontaj Parçası



Çap	Art. No	TL/Adet
100	708262050100	610,00
125	708262050125	745,00
150	708262050150	1.035,00
200	708262050200	1.460,00
250	708262050250	1.885,00
300	708262050300	2.285,00
350	708262050350	2.870,00
400	708262050400	3.510,00
500	708262050500	6.140,00
600	708262050600	8.770,00
700	708262050700	11.085,00
800	708262050800	13.290,00

Gövde Boru	: GG-25 Pik Döküm
Boru	: Çelik Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM / NBR
Saplama ve Somun	: Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli



TEK KÜRELİ VANTUZ

Çap	Art. No	TL/Adet
50		255,00
65		270,00
80		315,00
100		335,00
125		530,00
150		560,00
200		720,00



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Küre : Polietilen
Kapak Contası : EPDM
Kapak : GG-25 Pik Döküm

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ

Çap	Art. No	TL/Adet
50		865,00
65		900,00
80		970,00
100		995,00
125		1.410,00
150		1.515,00
200		1.595,00

Koç Darbesi Önleyici



Flaş : Karbon Çelik
Delikli Boru : PVC-U
Elastik Boru : CSM
Hava Odası : Hava, teslimat sırasında doldurulur.
Gövde : Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 60 °C

Çap	Art. No	USD/Adet
25		1.230,00
50		1.630,00
80		2.480,00
100		3.110,00
125		4.530,00
150		6.350,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Pirinç
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	45,00	50



Manometre Vanası / İki Yollu



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Pirinç
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	47,00	25



Manometre Vanası / Üç Yollu



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Pirinç
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	57,00	20




• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



AYVAZ

YANGIN GRUBU ÜRÜNLERİ

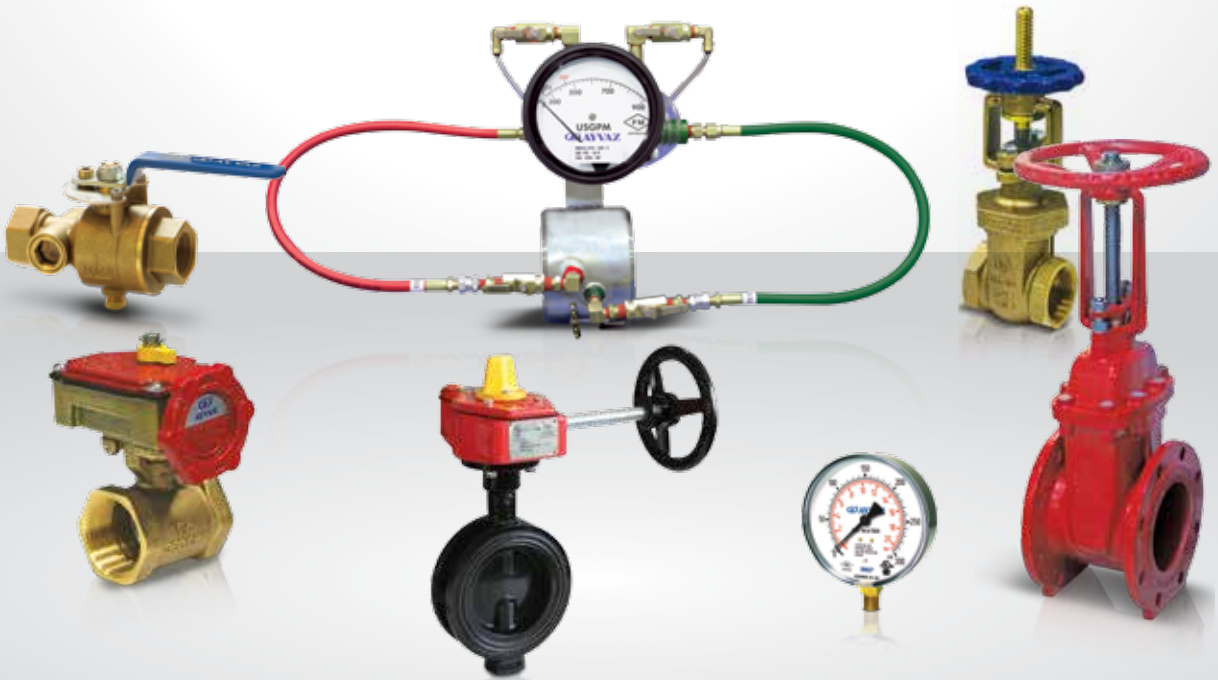

YANGIN GRUBU

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Wafer



Çap	Art. No	USD/Adet	Boy (cm)	Art. No	USD/Adet
2"	708030535050	310,00	6"	708030535150	530,00
2 1/2"	708030535065	330,00	8"	708030535200	750,00
3"	708030535080	370,00	10"	708030535250	1.205,00
4"	708030535100	390,00	12"	708030535300	1.565,00
5"	708030535125	515,00			

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.



Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20,68 bar) (DN 50-DN 200) / 250 PSI (17,24 bar) (DN250-DN300)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41,36 bar) (DN 50-DN 200) / 500 PSI (34,48 bar) (DN250-DN300)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Dişli - Yivli



Dişli		
Çap	Art. No	USD/Adet
1	708030545025	270,00
1 1/4"	708030545032	300,00
1 1/2"	708030545040	315,00
2"	708030545050	370,00
73 mm	708030545065	480,00

Yivli		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	708030547032	315,00
1 1/2"	708030547040	335,00
2"	708030547050	380,00
73 mm	708030547065	530,00

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Wafer



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	708030538065	350,00
3"	708030538080	390,00
4"	708030538100	420,00
6"	708030538150	570,00
8"	708030538200	790,00

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Yivli



YİVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	708030539065	380,00
3"	708030539080	420,00
4"	708030539100	450,00
6"	708030539150	640,00
8"	708030539200	860,00

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Manometre



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	70826114000	20,00

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde	: Alüminyum
Kapak	: Polikarbonat
Ölçü	: Ø100
Bağlantı	: 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı	: 0-300psi (0-20.7bar)

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFDT15	1 1/2"	DN40	290,00
	ESSWFD20	2"	DN50	290,00
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	290,00
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	290,00
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	290,00
	ESSWFD50	5"	DN125	290,00
	ESSWFD60	6"	DN150	290,00
	ESSWFD80	8"	DN200	345,00



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Çift kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	200,00
1" - 12" arası ölçüsündeki OSY vanalara montajı uygundur.		



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Piriç
Küre : Piriç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300psi (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	180,00
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	185,00
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	365,00
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	375,00

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	150,00
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	160,00
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	350,00
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	360,00

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	405,00
2"	708264021050	3/4" (K 14)	415,00

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	415,00
2"	708264022050	1" (K 25)	425,00

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Piriç
Küre : Piriç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300psi (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	195,00
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	380,00
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	390,00

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	170,00
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	370,00
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	380,00

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	425,00
2"	708264027050	3/4" (K 14)	440,00

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022840	1" (K 25)	435,00
2"	708264022850	1" (K 25)	450,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.935,00		3.065,00		3.175,00		4.165,00
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	870,00	708261100050	1.000,00	708261100070	1.110,00	708261100090	2.100,00
Trim Seti	708261110040	885,00	708261110050	885,00	708261110070	885,00	708261110090	885,00
Su Motor Gong	708261130005	420,00	708261130005	420,00	708261130005	420,00	708261130005	420,00
Geciktirme Hücresi	708261120005	500,00	708261120005	500,00	708261120005	500,00	708261120005	500,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00

YİVLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.765,00		2.915,00		3.075,00		3.845,00
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	700,00	708261090050	850,00	708261090070	1.010,00	708261090090	1.780,00
Trim Seti	708261110040	885,00	708261110050	885,00	708261110070	885,00	708261110090	885,00
Su Motor Gong	708261130005	420,00	708261130005	420,00	708261130005	420,00	708261130005	420,00
Geciktirme Hücresi	708261120005	500,00	708261120005	500,00	708261120005	500,00	708261120005	500,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00	ESSPS101A	260,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 ^{1/2} "	100	100 - 400	708261500010	2.790,00
3"	200	100 - 400	708261500015	2.860,00
4"	450	225 - 900	708261500020	2.890,00
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.975,00
6"	750	375 - 1500	708261500035	3.025,00
6"	1000	500 - 2000	708261500040	3.025,00
6"	1250	625 - 2500	708261500045	3.025,00
8"	1500	750 - 3000	708261500050	3.280,00
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	3.280,00
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	3.280,00
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	4.360,00
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	4.360,00
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	4.360,00
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	5.450,00
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	5.450,00

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 ^{1/2} "	100	100 - 400	708261501010	3.290,00
3"	200	100 - 400	708261501015	3.370,00
4"	450	225 - 900	708261520020	3.420,00
5"	500	250 - 1000	708261520025	3.500,00
6"	750	375 - 1500	708261520035	3.560,00
6"	1000	500 - 2000	708261520040	3.560,00
6"	1250	625 - 2500	708261520045	3.560,00
8"	1500	750 - 3000	708261520050	3.870,00
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	3.870,00
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	3.870,00
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	5.080,00
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	5.080,00
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	5.080,00
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	6.350,00
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	6.350,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana / Flanşlı



DIN FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	300,00
2 1/2"	708170455065	320,00
3"	708170455080	340,00
4"	708170455100	420,00
6"	708170455150	740,00
8"	708170455200	1.210,00
10"	708170455250	1.890,00
12"	708170455300	2.680,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)
Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm
Klape : ASTM A536 Çelik Döküm
Sit : EPDM
Pim : Paslanmaz Çelik

ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170456050	320,00
2 1/2"	708170456065	350,00
3"	708170456080	380,00
4"	708170456100	480,00
6"	708170456150	790,00
8"	708170456200	1.400,00
10"	708170456250	2.150,00
12"	708170456300	2.900,00

Ayvaz Swing Çek Vana / Yivli



YİVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	225,00
2 1/2"	708170457065	240,00
3"	708170457080	275,00
4"	708170457100	320,00
6"	708170457150	590,00
8"	708170457200	875,00
10"	708170457250	1.745,00
12"	708170457300	2.355,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Bronz
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana / Dişli



DIŞLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/4"	708260735020	180,00
1"	708260735025	230,00
1 1/4"	708260735032	310,00
1 1/2"	708260735040	360,00
2"	708260735050	460,00

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Dişli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klingerit

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana / Flanşlı



DIN FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	515,00
2 1/2"	708260732065	535,00
3"	708260732080	600,00
4"	708260732100	660,00
6"	708260732150	1.030,00
8"	708260732200	1.700,00
10"	708260732250	2.555,00
12"	708260732300	3.720,00

ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260730050	620,00
2 1/2"	708260730065	645,00
3"	708260730080	730,00
4"	708260730100	805,00
6"	708260730150	1.285,00
8"	708260730200	2.160,00
10"	708260730250	3.240,00
12"	708260730300	4.685,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana / Flanşlı



DIN FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	565,00
6"	708260832150	825,00
8"	708260832200	1.440,00
10"	708260832250	1.800,00
12"	708260832300	2.780,00

ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260830100	775,00
6"	708260830150	1.135,00
8"	708260830200	1.955,00
10"	708260830250	2.525,00
12"	708260830300	3.860,00

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Demir Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil	: Piriç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı	: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DIKEY	708030350310	1.180,00
YATAY	708030350300	1.030,00

Dikey İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı	: Sfero Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanş	: Demir Döküm
Toplam Uzunluk	: 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk	: 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanş	: Demir Döküm
Volan	: Sfero Döküm
Toplam Uzunluk	: 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standardına
uygundur.

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
145	708262020145	2.000,00
175	708262020175	2.110,00
215	708262020215	2.280,00
245	708262020245	2.480,00
Dirsek	708262030100	370,00

Hidrant anahtarı fiyatlarımıza dahildir.



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI

İTFAYE BAĞLANTI AĞZI	Art. No	USD/Adet
(Siamese Connection)	EBCBH1DN65	245,00
Siyam İkizi, Piriç		
4" x 2 1/2" x 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	EBCBH24DN15	20,00
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	120,00



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
2 1/2" NPT dişli, piriç	708263320065	220,00
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 ad. storz kaplin, kapak ve zinciri, alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	60,00



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
2 1/2" NPT dişli, piriç	708263320015	380,00
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 ad. storz kaplin, kapak ve zinciri, alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	60,00



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Ayvaz Sprinkler / Pendent



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	9,50
Pirinç	79 °C	708267200017	9,50
Pirinç	93 °C	708267200019	10,50
Kromajlı	68 °C	708267200023	10,00
Kromajlı	79 °C	708267200025	10,00
Kromajlı	93 °C	708267200027	11,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708265100000	10,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	11,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	12,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	15,00
Pirinç	79 °C	708267200018	15,00
Pirinç	93 °C	708267200020	16,00
Kromajlı	68 °C	708267200024	15,50
Kromajlı	79 °C	708267200026	15,50
Kromajlı	93 °C	708267200028	16,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	15,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	16,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	17,50

Ayvaz Sprinkler / Sidewall

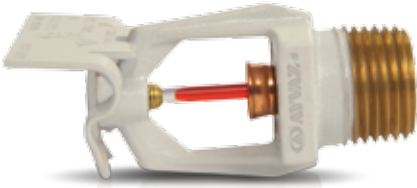

1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	12,00
Kromajlı	79 °C	708267200073	12,00
Kromajlı	93 °C	708267200075	13,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	14,50

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	20,00
Kromajlı	79 °C	708267200058	20,50
Kromajlı	93 °C	708267200060	22,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	19,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	19,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	20,50

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler / Upright



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	9,00
Pirinç	79 °C	708267200041	9,00
Pirinç	93 °C	708267200043	9,50
Kromajlı	68 °C	708267200047	9,00
Kromajlı	79 °C	708267200049	9,00
Kromajlı	93 °C	708267200051	10,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	13,50
Pirinç	79 °C	708267200042	13,50
Pirinç	93 °C	708267200044	14,50
Kromajlı	68 °C	708267200048	14,00
Kromajlı	79 °C	708267200050	14,00
Kromajlı	93 °C	708267200052	15,00

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	2,00
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2,50

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,50
Kromajlı	3/4"	708265140000	3,00

Ayvaz Sprinkler / Gizli (Concealed) / Pendent



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	30,00
Pirinç	79 °C	708267200082	30,00
Pirinç	93 °C	708267200084	31,00

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	35,50
Pirinç	79 °C	708267200083	35,50
Pirinç	93 °C	708267200085	36,50

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler / Pendent



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	11,00
Pirinç	79 °C	708267203017	11,00
Pirinç	93 °C	708267203019	11,00
Kromajlı	68 °C	708267203023	11,50
Kromajlı	79 °C	708267203025	11,50
Kromajlı	93 °C	708267203027	11,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	12,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203008	12,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	12,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	16,00
Pirinç	79 °C	708267203018	16,00
Pirinç	93 °C	708267203020	16,00
Kromajlı	68 °C	708267203024	16,50
Kromajlı	79 °C	708267203026	16,50
Kromajlı	93 °C	708267203028	16,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	17,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	17,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	17,50

HD Fire Sprinkler / Sidewall



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	14,00
Kromajlı	79 °C	708267203073	14,00
Kromajlı	93 °C	708267203075	14,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	15,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	15,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	15,50

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	20,50
Kromajlı	79 °C	708267203074	20,50
Kromajlı	93 °C	708267203076	20,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	22,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	22,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	22,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler / Upright



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	9,50
Pirinç	79 °C	708267203041	9,50
Pirinç	93 °C	708267203043	9,50
Kromajlı	68 °C	708267203047	10,00
Kromajlı	79 °C	708267203049	10,00
Kromajlı	93 °C	708267203051	10,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	14,50
Pirinç	79 °C	708267203042	14,50
Pirinç	93 °C	708267203044	14,50
Kromajlı	68 °C	708267203048	15,00
Kromajlı	79 °C	708267203050	15,00
Kromajlı	93 °C	708267203052	15,00

HD Fire Sprinkler / Gizli (Concealed) / Pendent



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	38,00

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	45,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	10,00
%3 AR-AFFF	708261150010	24,00

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	820,00
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.160,00

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Sprinkleri



KÖPÜK SU SPRİNKLERİ			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	1/2"	708261142042	170,00



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı : 1/2" NPT (K42)
Gövde : Bronz
Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ				
Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	1"	400	708030360065	2.300,00
3"	1 1/4"	800	708030360080	2.450,00
4"	1 1/4"	1500	708030360100	2.950,00
6"	1 1/4"	2000	708030360150	4.250,00

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF
Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)
Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



- Malzeme** : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	2.925,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.450,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	1.650,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



- Malzeme** : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	5.250,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.225,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	2.450,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



MV - A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	30,00
30	708261140030	30,00
41	708261140041	30,00
Anahtar	708261150001	58,00

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140°-120°-110°-100°-90°-80°-65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	32,50
120	3/4"	708261141024	35,00

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.

Çalışma Basıncı Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası




Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.580,00

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)

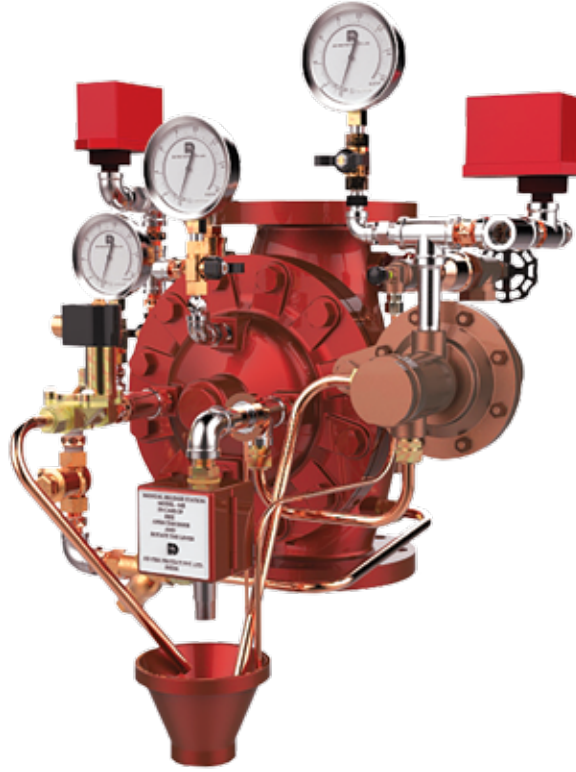

ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"		
	Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti			5.165,00		5.315,00		5.815,00		6.915,00		9.915,00
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000		2.350,00	708261144005	2.500,00	708261144010	3.000,00	708261144015	4.100,00	708261144020	6.750,00
Gövde Trim Seti	708261144100		1.400,00	708261144105	1.400,00	708261144110	1.400,00	708261144115	1.400,00	708261144120	1.750,00
Elektrik Aktivasyon Pilot Trim 24V DC Solenoid Vana	708261144305		750,00	708261144305	750,00	708261144305	750,00	708261144305	750,00	708261144305	750,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A		255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00
Su Motor Gongu	708261130010		410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"		
	Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti			6.865,00		7.015,00		7.515,00		8.615,00		11.615,00
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000		2.350,00	708261144005	2.500,00	708261144010	3.000,00	708261144015	4.100,00	708261144020	6.750,00
Gövde Trim Seti	708261144100		1.400,00	708261144105	1.400,00	708261144110	1.400,00	708261144115	1.400,00	708261144120	1.750,00
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trim	708261144405		2.450,00	708261144405	2.450,00	708261144405	2.450,00	708261144405	2.450,00	708261144405	2.450,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A		255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00	ESSPS101A	255,00
Su Motor Gongu	708261130010		410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00	708261130010	410,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Micromatic Model M / Pendent



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10139AB	18,00
Pirinç	79 °C	EVI10139AD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI10139AE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI10139AG	20,00
Kromajlı	68 °C	EVI10139FB	21,00
Kromajlı	79 °C	EVI10139FD	21,00
Kromajlı	93 °C	EVI10139FE	21,00
Kromajlı	141 °C	EVI10139FG	21,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI10139MB/W	20,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI10139MD/W	21,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI10139ME/W	20,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI10139MG/W	20,00

SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT
Art. No : 10139

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Pendent



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06662BAB	32,00
Pirinç	79 °C	EVI06662BAD	32,00
Pirinç	93 °C	EVI06662BAE	32,00
Pirinç	141 °C	EVI06662BAG	32,00
Kromajlı	68 °C	EVI06662BFB	31,00
Kromajlı	79 °C	EVI06662BFD	35,00
Kromajlı	93 °C	EVI06662BFE	35,00
Kromajlı	141 °C	EVI06662BFG	35,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI06662BMB/W	33,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI06662BMD/W	35,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI06662BME/W	35,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI06662BMG/W	35,00

SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT
Art. No : 06662B

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Micromatic Model M / Pendent



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EV118264AB	21,00
Pirinç	79 °C	EV118264AD	21,00
Pirinç	93 °C	EV118264AE	21,00
Pirinç	141 °C	EV118264AG	21,00
Kromajlı	68 °C	EV118264FB	36,00
Kromajlı	79 °C	EV118264FD	36,00
Kromajlı	93 °C	EV118264FE	44,00
Kromajlı	141 °C	EV118264FG	36,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EV118264MB/W	38,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EV118264MD/W	38,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EV118264ME/W	38,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EV118264MG/W	38,00

SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 18264

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Pendent



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EV118258BAB	46,00
Pirinç	79 °C	EV118258BAD	46,00
Pirinç	93 °C	EV118258BAE	46,00
Pirinç	141 °C	EV118258BAG	46,00
Kromajlı	68 °C	EV118258BFB	50,00
Kromajlı	141 °C	EV118258BFG	50,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EV118258BMB/W	50,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EV118258BME/W	50,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EV118258BMG/W	50,00

Standart Sprinkler Anahtarı	10896W/B	90,00 USD
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	SHC06	45,00 USD

SIN : VK 352 9M
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 18258

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Micromatic Model M / Upright



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10138AB	20,00
Pirinç	79 °C	EVI10138AD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI10138AE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI10138AG	18,00
Kromajlı	68 °C	EVI10138FB	20,00
Kromajlı	79 °C	EVI10138FD	31,00
Kromajlı	182 °C	EVI10138FG	31,00

SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT
Art. No : 10138

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Upright



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07060AB	30,00
Pirinç	79 °C	EVI07060AD	32,00
Pirinç	93 °C	EVI07060AE	32,00
Pirinç	141 °C	EVI07060AG	32,00
Kromajlı	68 °C	EVI07060FB	34,00
Kromajlı	93 °C	EVI07060FE	34,00
Kromajlı	141 °C	EVI07060FG	34,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI07060MB/W	34,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI07060ME/W	34,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI07060MG/W	133,00

SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT
Art. No : 07060

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Micromatic Model M / Upright



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRİGH (DİK) RTİ > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	21,00
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	21,00
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	21,00
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	21,00
Kromajlı	68 °C	EVI18263FB	36,00
Kromajlı	141 °C	EVI18263FG	36,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18263MB/W	38,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18263ME/W	66,00

SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 18263

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Upright



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRİGH (DİK) RTİ < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06665BAB	46,00
Pirinç	79 °C	EVI06665BAD	46,00
Pirinç	93 °C	EVI06665BAE	46,00
Pirinç	141 °C	EVI06665BAG	46,00
Kromajlı	68 °C	EVI06665BFB	49,00
Kromajlı	141 °C	EVI06665BFG	49,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI06665BMB/W	49,00

Standart Sprinkler Anahtar	10896W/B	90,00 USD
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	SHC06	45,00 USD

SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 06665B

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Geniş Korumalı / Sidewall




HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12120AB	65,00
Pirinç	79 °C	EVI12120AD	65,00
Kromajlı	57 °C	EVI12120FA	70,00
Kromajlı	68 °C	EVI12120FB	70,00
Kromajlı	79 °C	EVI12120FD	70,00
Beyaz Boyalı	57 °C	EVI12120MB/W	70,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12120MD/W	70,00

SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT
Art. No : 12120

Viking Sprinkler / Microfast Model M / Geniş Korumalı / Sidewall

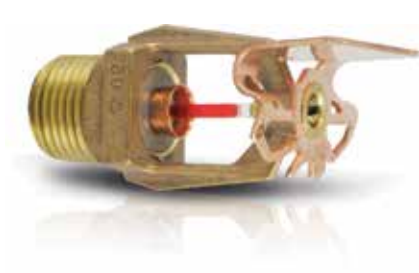

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI13005AB	69,00
Pirinç	79 °C	EVI13005AD	69,00
Kromajlı	68 °C	EVI13005FB	75,00
Kromajlı	79 °C	EVI13005FD	75,00
Beyaz Boyalı	57 °C	EVI13005MB/W	75,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18271MB/W	75,00

SIN : VK 606
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 13005

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI06419AF	5,00
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI06419AM/W	5,00
Kromajlı	3/4"	EVI06420AF	9,00
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI06420AM/W	9,00

Viking Sprinkler Rozeti / Tek Parçalı



TEK PARÇALI SPRINKLER ROZET DIŞ ÇAP: 70mm

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI02960AF	5,00
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI02960AM/W	6,00
Kromajlı	3/4"	EVI05464AF	7,00
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI05464AM/W	9,00

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU

Kutu Kapasitesi	Art. No	USD/Adet
6	EVISHC06	54,00
12	EVISHC12	65,00

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

Viking Sprinkler / Gizli (Concealed) / Pendent



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER MODEL B-1 / B-2 ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)					
Art. No	Tanım	Diş Çapı	K	SIN	USD/Adet
EVI09782AC	B-2 Standart TEPKİLİ (UL Listeli) 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 405	55,00
EVI09783AC	B-2 Standart TEPKİLİ (FM Onaylı) Hızlı TEPKİLİ (UL Listeli) 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 404	55,00
EVI08498AC	B-1 Hızlı TEPKİLİ Geniş Atımlı (UL Listeli) 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 625	80,00
EVI10681AC	B-2 Hızlı TEPKİLİ Geniş Atımlı (UL Listeli) 74 °C	3/4"	5.6 (115)	VK 627	80,00

Viking Sprinkler Kapağı / Gizli (Concealed)



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI MODEL B-1 / B-2 ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm PENDENT (SARKIK) TİP İÇİN		
Art. No	Tanım	USD/Adet
EVI09804FC	74 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI09804MC/SW1004	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	22,00
EVI11225FA	57 °C Kromajlı Kapak	31,00
EVI11225MA/SW1004	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	38,00

Viking Sprinkler / Gizli (Concealed) / Sidewall



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DUVAR (SIDEWALL) TİPİ

Art. No	Tanım	Diş Çapı	K	SIN	USD/Adet
EVI11282AC	Hızlı Tepkili, 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 408	82,00

Viking Sprinkler Kapağı / Gizli (Concealed)



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm DUVAR TİPİ (SIDEWALL) İLE KULLANILIR

Art. No	Tanım	USD/Adet
EVI11451FC	74 °C Kromajlı Kapak	34,00
EVI11451MC/SW1004	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	34,00
EVI11451FA	57 °C Kromajlı Kapak	36,00
EVI11451MA/SW1004	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	43,00

Concealed Sprinkler Anahtarı	14031	165,00 USD
------------------------------	-------	------------

Viking Sprinkler / Gizli (Concealed) / Pendent



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ / STANDART TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)					
Art. No	Tanım	Diş Çapı	K	SIN	USD/Adet
EVI13503AB	Hızlı Tepkili, 68 °C Standart Tepkili	1/2"	5.6 (80)	VK 462	56,00

Viking Sprinkler Kapağı / Gizli (Concealed)



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm PENDENT (SARKIK) TİP İÇİN		
Art. No	Tanım	USD/Adet
EVI13504FC	74 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI13504MC	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	33,00
EVI13504FA	57 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI13504MA	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	33,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Kuru (Dry) / Model M / Pendent



KURU TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ PENDENT 5mm CAM BULP AYARLANABİLİR ROZETİ İLE BERABER

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı (VK 154)	68 °C	EVI07740FB*	370,00
Beyaz Boyalı (VK 158)	68 °C	EVI06530MB/W*	395,00

* Fiyatlar 12" e kadar geçerli olup diğer boylar için fiyat sorunuz.

SIN : VK 158-154
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1" NPT

Viking Sprinkler / Kuru (Dry) / Model M / Sidewall



KURU TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ (SIDEWALL) 5mm CAM BULP AYARLANABİLİR ROZETİ İLE BERABER

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı (VK 156)	68 °C	EVI07857FB*	495,00
Beyaz Boyalı (VK 162)	68 °C	EVI07856MB/W*	495,00

Kuru Tip Sprinkler Anahtarı	07297W/B	125,00 USD
-----------------------------	----------	------------

* Sipariş sırasında uzunluğu belirtilmelidir.

SIN : VK 156-162
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1" NPT

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / ELO / Micromatic Model M / Upright



EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	58,00
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	58,00
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	58,00
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	58,00

SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 09679

Viking Sprinkler / ELO / Micromatic Model M / Pendent



EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	67,00
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	67,00
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	67,00

ELO Sprinkler Anahtarı	05118CW/B	175,00 USD
------------------------	-----------	------------

SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 07961

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / ESFR / Upright




DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	82,00
Pirinç	93 °C	EVI10625AE	82,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	05118CW/B	175,00 USD
-------------------------	-----------	------------

SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 10625

Viking Sprinkler / ESFR / Pendent



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	39,00
Pirinç	93 °C	EVI10284AE	39,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	01363W/B	155,00 USD
-------------------------	----------	------------

SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 10284

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / ESFR / Pendent



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	50,00
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	50,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	01363W/B	155,00 USD
-------------------------	----------	------------

SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT
Art. No : 14073

Viking Sprinkler / ESFR / Pendent



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI12080AC	110,00
Pirinç	96 °C	EVI12080AE	110,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	01363W/B	155,00 USD
-------------------------	----------	------------

SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT
Art. No : 12080

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Islak Alarm Vana Sistemi (Wet Alarm System)



FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		5.215,00		5.215,00		5.710,00		6.830,00
Islak Alarm Vanası (250PSI)	EVI09108	2.215,00	EVI09109	2.215,00	EVI08241	2.710,00	EVI12388	3.830,00
Model J - 1 Trim Seti	EVI08633	1.180,00	EVI08634	1.180,00	EVI08635	1.180,00	EVI08636	1.180,00
Su Motor Gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
Geciktirme Hücresi	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Model F-1 Kuru Alarm Vanası Takımı		10.995,00		11.590,00		12.905,00
Model F-1 Kuru Alarm Vanası	EVI09969	4.690,00	EVI08841	5.255,00	EVI08464	6.570,00
Kuru Alarm Vanası Trimi	EVI10158	1.585,00	EVI08395	1.615,00	EVI08395	1.615,00
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00
Su Motorlu Gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00
EVI08116 Accelerator/Anti-Food Paketi	EVI08116	1.675,00	EVI08116	1.675,00	EVI08116	1.675,00
EVI08264 Accelerator/Anti-Food Paketi	EVI08264	575,00	EVI08264	575,00	EVI08264	575,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Viking Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)

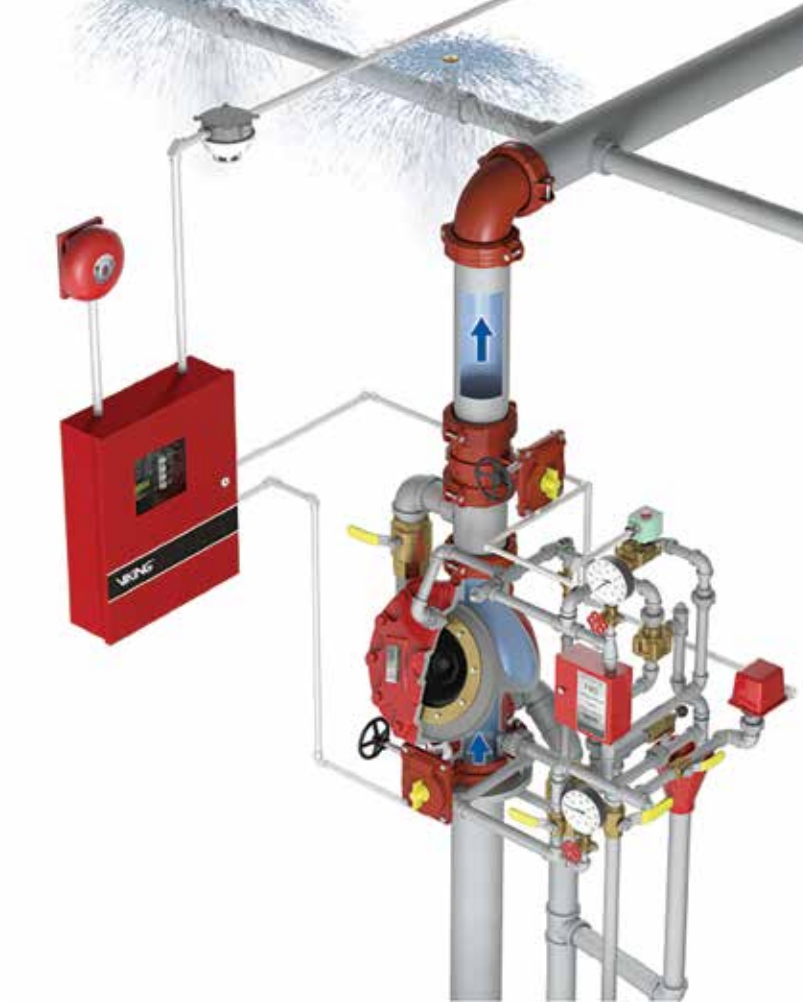

FLANŞLI TİP PN16	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Model F Baskın Vanası Takımı		9.320,00		10.300,00		12.285,00		21.105,00
Model F Baskın Vanası	EVI12026	4.125,00	EVI11965	5.375,00	EVI11955	7.350,00	EVI11999	14.890,00
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	3.120,00	EVI14639-1	2.850,00	EVI14641-1	2.860,00	EVI14642-1	4.140,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00
Su Motorlu Gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
24VDC Solenoid Vana	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00
Solenoid Vana Mekanik Bağlantı Hattı	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vanaları (Double Interlock Preaction System)

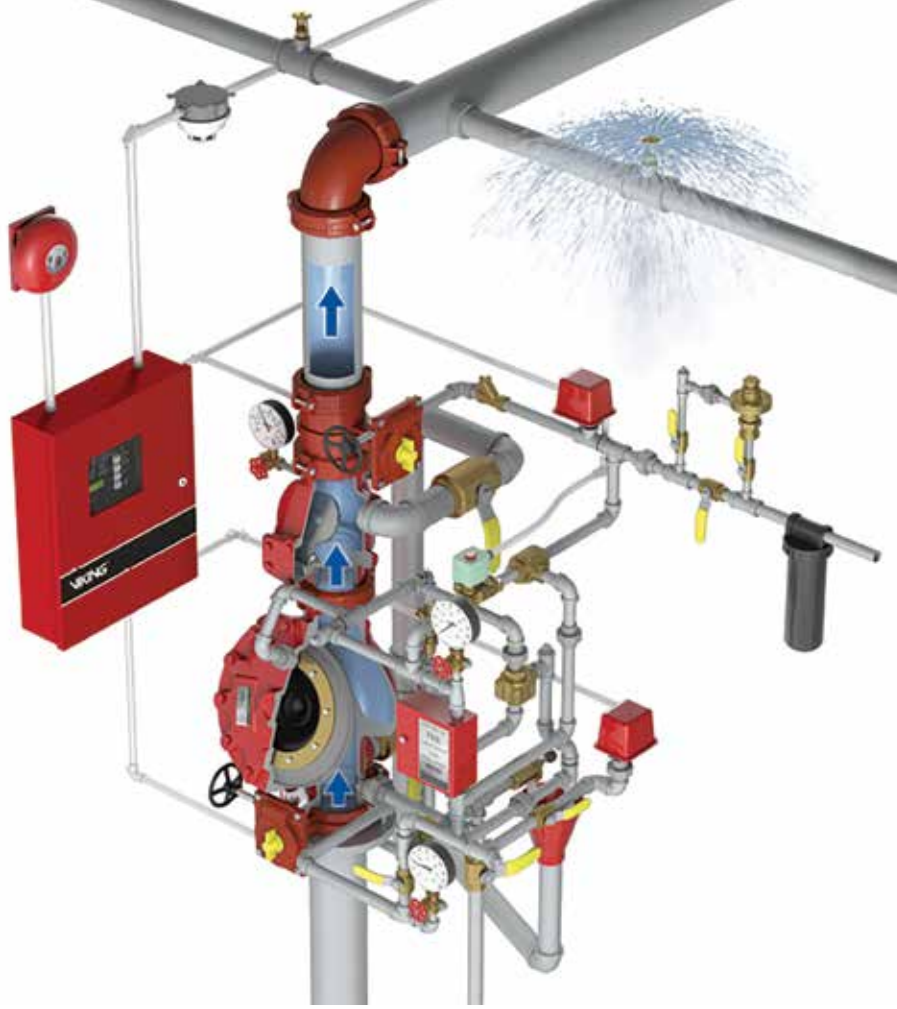

FLANŞLI TİP PN16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Model F Baskın Vanası Takımı		12.365,00		13.760,00		16.645,00
Model F Baskın Vanası	EVI12026	4.125,00	EVI11965	5.375,00	EVI11955	7.350,00
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	3.120,00	EVI14639-1	2.850,00	EVI14641-1	2.860,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00
Su Motorlu Gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
24VDC Solenoid Vana	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00
Solenoid Vana Mekanik Bağlantı Hattı	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00
Easy Riser Swing Çek Vana	EVI08510	965,00	EVI08797	1.380,00	EVI08511	2.280,00
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI07237	775,00	EVI07237	775,00	EVI07237	775,00
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Wafer



NIBCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708030541050	470,00
3"	708030541060	480,00
4"	708030541070	490,00
6"	708030541080	660,00
8"	708030541090	905,00
10"	708030541100	1.460,00
12"	708030541110	1.900,00

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.

FIVALCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708030532050	400,00
3"	708030532060	450,00
4"	708030532070	480,00
6"	708030532090	640,00
8"	708030532100	910,00

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.

NIBCO	
Çalışma Basıncı	: 250 PSI (17, 24 bar)
Maks. Test Basıncı	: 500 PSI (34, 48 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

FIVALCO	
Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20,68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41,36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Yivli



NIBCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708030540050	490,00
3"	708030540060	495,00
4"	708030540070	540,00
6"	708030540080	700,00
8"	708030540090	940,00

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.

FIVALCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708030533050	420,00
3"	708030533060	470,00
4"	708030533070	510,00
6"	708030533080	700,00
8"	708030533090	940,00

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

OS&Y 200 Yükselen Milli Sürgülü Vana



OS&Y 200		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708260721065	545,00
3"	708260721080	610,00
4"	708260721100	675,00
6"	708260721150	1.040,00
8"	708260721200	1.740,00
10"	708260721250	2.600,00
12"	708260721300	3.790,00

Çalışma Basıncı	: 200 PSI (13, 79 bar)
Maks. Test Basıncı	: 400 PSI (27, 58 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Demir Döküm
Klape	: Cr-Ni Kaplı Bronz
Mil	: Piriç veya Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Sfero Döküm

OS&Y 250 Yükselen Milli Sürgülü Vana



OS&Y 250		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708260722065	600,00
3"	708260722080	655,00
4"	708260722100	830,00
6"	708260722150	1.170,00
8"	708260722200	1.950,00
10"	708260722250	2.980,00
12"	708260722300	4.320,00

Çalışma Basıncı	: 250 PSI (17, 24 bar)
Maks. Test Basıncı	: 500 PSI (34, 48 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Piriç veya Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

NRS 200 Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana



NRS 200		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708260821065	540,00
3"	708260821080	570,00
4"	708260821100	660,00
6"	708260821150	1.000,00
8"	708260821200	1.665,00
10"	708260821250	2.500,00
12"	708260821300	3.590,00

Çalışma Basıncı	: 200 PSI (13, 79 bar)
Maks. Test Basıncı	: 400 PSI (27, 58 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Demir Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil	: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı	: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

NRS 250 Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana



NRS 250		
Çap	Art. No	USD/Adet
21/2"	708260822065	760,00
3"	708260822080	795,00
4"	708260822100	925,00
6"	708260822150	1.400,00
8"	708260822200	2.330,00
10"	708260822250	3.500,00
12"	708260822300	5.020,00

Çalışma Basıncı	: 250 PSI(17, 24 bar)
Maks. Test Basıncı	: 500 PSI(34, 48 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil	: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı	: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

İndikatör / Düşey



Çap	Art. No	USD/Adet
DÜŞEY	708030350210	1.130,00

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır.
Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Gövde	: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı	: Sfero Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Toplam Uzunluk	: 1470 mm
Toprak Üstü Uzunluk	: 933.5 mm

İndikatör / Yatay / Duvar Tipi



Çap	Art. No	USD/Adet
YATAY	708030350110	1.060,00

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır.
Açık-Kapalı göstergesi vardır.

Gövde	: Demir Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Volan	: Sfero Döküm
Toplam Uzunluk	: 508 mm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

İzleme Anahtarlı Kelebek Vana / Dişli



NIBCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	708143520035	470,00
1 1/2"	708143520040	490,00
2"	708143520045	590,00

FIVALCO		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030530030	290,00
1 1/4"	708030530040	300,00
1 1/2"	708030530050	350,00
2"	708030530060	375,00

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Relief Vana / Dişli



Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.000,00
3/4"	ECLA58754-22	1.080,00

Gövde ve Kapak	: Bronz Döküm ASTM B62
Trim	: Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı	: 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı	: 20-200 PSI (1,4-14 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana / Flanşlı



Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10807	2.525,00
4"	ECLACV050100G11007	3.480,00
6"	ECLACV050100G11507	4.770,00
8"	ECLA2396901H	9.250,00

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Ayar Sahası	: 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: ANSI300 lb Flanşlı

Basınç Düşürücü Vana / Yivli



Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.655,00
2 1/2"	ECLACV090021G10659	1.740,00
3"	ECLACV090021G10809	1.795,00
4"	ECLACV090021G11009	2.460,00
6"	ECLACV090021G11509	4.055,00
8"	ECLACV090021G12009	7.115,00

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilimizle görüşünüz.

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Ayar Sahası	: 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: Yivli

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Swing Çek Vana / Dişli



Çap	Art. No	USD/Adet
1"	EUEKT403W25	150,00
1 1/4"	EUEKT403W32	185,00
1 1/2"	EUEKT403W40	230,00
2"	EUEKT403W50	340,00

Çalışma Basıncı	: 200 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde, Kapak	: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı	: Dişli
Disk	: ASTM B 62 Bronz

OS&Y Yükselen Milli Vana / Dişli



Çap	Art. No	USD/Adet
1"	EUET104025	345,00
1 1/4"	EUET104032	425,00
1 1/2"	EUET104040	490,00
2"	EUET104050	500,00

Çalışma Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde, Kapak	: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı	: Dişli
Mil	: ASTM B 371 Bronz
Conta	: Asbestsiz Klingerit

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AYVAZ

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



FM-200

UL LISTED / FM APPROVED



Fike

• Gazlı söndürme sistemleri için fiyat sorunuz.

Algılama & Söndürme Paneli



Ürün	Art. No	EURO/Adet
Algılama & Söndürme Paneli	708268010105	1.600,00

Algılama : 4 Zon / 1 Söndürme Bölgesi
Enerji Girişi : 230 VAC / 50 Hz

Kuru Tip Akü



Ürün	Art. No	EURO/Adet
Kuru Tip Akü	708268060105	80,00

Temel Özellik : Kuru Bakımsız Tip
Voltaj / Kapasite : 12V / 7Ah
Boyutlar : 150 x 65 x 94 mm
Koruma : IP30

Manuel Durdurma & Boşaltma Butonları



Ürün	Art. No	EURO/Adet
Manuel Boşaltma Butonu	708268040205	80,00
Manuel Durdurma Butonu	708268040105	85,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Dedektörler & Montaj Tabanı



ECO 1003



ECO 1000B



5601P

Ürün	Model	Art. No	EURO/Adet
Optik Duman Dedektörü	ECO 1003	708268020005	55,00
Dedektör Montaj Tabanı	ECO 1000B	708268020205	15,00

Ürün	Model	Art. No	EURO/Adet
Isı Artış Dedektörü	5601P	708268020105	50,00

Model 5601P Isı Artış Dedektörü fiyatına montaj tabanı dahildir.



Siren & Flaşörlü Siren



HR



P2R

Ürün	Model	Art. No	EURO/Adet
Elektronik Siren	HR	708268030105	145,00
Elektronik Flaşörlü Siren	P2R	708268030205	60,00



Alarm Zili & Montaj Kutusu



SSM24-6



WBB

Ürün	Model	Art. No	EURO/Adet
Elektronik Alarm Zili	SSM24-6	708268030305	105,00
Montaj Kutusu	WBB	708268030405	50,00



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinası



YIV AÇMA MAKİNASI TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	4.480,00
2" - 12"	XXH00000100	5.535,00

YIV AÇMA MAKİNASI TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4" - 4"	XX0000598000	4.255,00
2 1/2" - 12"	XX0000599000	5.260,00

BORU DELME MAKİNASI TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	1.845,00

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ile +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ile +260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ile +85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ile +148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ile +82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlenmiş Direnimli Belli Kimyasallar.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	10,00
1-1/4"	XY001042	11,00
1-1/2"	XY001048	12,00
2"	XY001060	14,00
76.1 mm	XY001076	16,00
3"	XY001089	19,00
4"	XY001114	20,00
5"	XY001140	30,00
6"	XY001165	33,00
8"	XY001219	76,00
10"	XY001273	140,00
12"	XY001324	185,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	10,00
1-1/4"	XY101042	11,00
1-1/2"	XY101048	12,00
2"	XY101060	14,00
76.1 mm	XY101076	16,00
3"	XY101089	19,00
4"	XY101114	20,00
5"	XY101140	30,00
6"	XY101165	34,00
8"	XY101219	76,00
10"	XY101273	140,00
12"	XY101324	185,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76,1 - 2"	XY020076060	26,00
3" - 2"	XY020089060	31,00
3" - 76,1	XY020089076	31,00
4" - 2"	XY020114060	42,00
4" - 76,1	XY020114076	42,00
4" - 3"	XY020114089	42,00

Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 11/4"	XY009060042	10,00
2" - 11/2"	XY009060048	10,00
76,1 - 11/4"	XY009076042	12,00
76,1 - 2"	XY009076060	12,00
3" - 11/2"	XY009089048	13,00
3" - 76,1	XY009089076	15,00

Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Dirsek / YD 002-YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	12,00	1 1/4"	XY003L042	9,00
1 1/2"	XY002L048	13,00	1 1/2"	XY003L048	10,00
2"	XY002060	14,00	2"	XY003060	14,00
76.1 mm	XY002076	20,00	76.1 mm	XY003076	18,00
3"	XY002089	25,00	3"	XY003089	22,00
4"	XY002114	32,00	4"	XY003114	30,00
5"	XY002140	60,00	5"	XY003140	50,00
6"	XY002165	64,00	6"	XY003165	62,00
8"	XY002219	134,00	8"	XY003219	130,00
10"	XY002273	262,00	10"	XY003273	255,00
12"	XY002324	386,00	12"	XY003324	355,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	14,00
1 1/2"	XY004L048	17,00
2"	XY004060	19,00
76.1 mm	XY004076	30,00
3"	XY004089	35,00
4"	XY004114	47,00
5"	XY004140	83,00
6"	XY004165	100,00
8"	XY004219	220,00
10"	XY004273	450,00
12"	XY004324	490,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1-1/4" x 1/2"	XY300U042021	10,00
1-1/4" x 3/4"	XY300U042027	10,00
1-1/4" x 1"	XY300U042033	10,00
1-1/2" x 1/2"	XY300U048021	10,00
1-1/2" x 3/4"	XY300U048027	10,00
1-1/2" x 1"	XY300U048033	10,00
2" x 1/2"	XY300U060021	11,00
2" x 3/4"	XY300U060027	11,00
2" x 1"	XY300U060033	11,00
76,1mm x 1/2"	XY300U076021	12,00
76,1mm x 3/4"	XY300U076027	12,00
76,1mm x 1"	XY300U076033	12,00
3" x 1/2"	XY300U089021	14,00
3" x 3/4"	XY300U089027	14,00
3" x 1"	XY300U089033	14,00
4" x 1/2"	XY300U114021	16,00
4" x 3/4"	XY300U114027	16,00
4" x 1"	XY300U114033	16,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	4,50
1 1/2"	XY005048	5,50
2"	XY005060	7,00
76.1 mm	XY005076	9,00
3"	XY005089	10,00
4"	XY005114	15,00
5"	XY005140	23,00
6"	XY005165	35,00
8"	XY005219	50,00
10"	XY005273	83,00
12"	XY005324	105,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2" x 1 ^{1/4} "	XY301060042	17,00	4" x 2 ^{1/2} "	XY301114076	37,00	6" x 3"	XY301165089	50,00
2" x 1 ^{1/2} "	XY301060048	17,00	5" x 1 ^{1/4} "	XY301140042	41,00	6" x 4"	XY301165114	57,00
2 ^{1/2} " x 1 ^{1/4} "	XY301076042	20,00	5" x 1 ^{1/2} "	XY301140048	41,00	8" x 1 ^{1/4} "	XY301219042	68,00
2 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "	XY301076048	20,00	5" x 2"	XY301140060	43,00	8" x 1 ^{1/2} "	XY301219048	68,00
3" x 1 ^{1/4} "	XY301089042	24,00	5" x 2 ^{1/2} "	XY301140076	43,00	8" x 2"	XY301219060	71,00
3" x 1 ^{1/2} "	XY301089048	27,00	5" x 3"	XY301140089	43,00	8" x 2 ^{1/2} "	XY301219076	75,00
3" x 2"	XY301089060	27,00	6" x 1 ^{1/4} "	XY301165042	48,00	8" x 3"	XY301219089	77,00
4" x 1 ^{1/4} "	XY301114042	33,00	6" x 1 ^{1/2} "	XY301165048	48,00	8" x 4"	XY301219114	80,00
4" x 1 ^{1/2} "	XY301114048	33,00	6" x 2"	XY301165060	50,00			
4" x 2"	XY301114060	37,00	6" x 2 ^{1/2} "	XY301165076	50,00			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sferyo Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2" x 1"	XY302060033	14,00	4" x 1 ^{1/2} "	XY302114048	28,00	6" x 1 ^{1/2} "	XY302165048	40,00
2" x 1 ^{1/4} "	XY302060042	14,00	4" x 2"	XY302114060	28,00	6" x 2"	XY302165060	42,00
2 ^{1/2} " x 1"	XY302076033	17,00	4" x 2 ^{1/2} "	XY302114076	36,00	6" x 2 ^{1/2} "	XY302165076	49,00
2 ^{1/2} " x 1 ^{1/4} "	XY302076042	17,00	5" x 1"	XY302140033	34,00	6" x 3"	XY302165089	51,00
2 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "	XY302076048	17,00	5" x 1 ^{1/4} "	XY302140042	34,00	8" x 1"	XY302219033	53,00
3" x 1"	XY302089033	20,00	5" x 1 ^{1/2} "	XY302140048	34,00	8" x 1 ^{1/4} "	XY302219042	55,00
3" x 1 ^{1/4} "	XY302089042	21,00	5" x 2"	XY302140060	35,00	8" x 1 ^{1/2} "	XY302219048	57,00
3" x 1 ^{1/2} "	XY302089048	23,00	5" x 2 ^{1/2} "	XY302140076	40,00	8" x 2"	XY302219060	61,00
3" x 2"	XY302089060	25,00	5" x 3"	XY302140089	47,00	8" x 2 ^{1/2} "	XY302219076	65,00
4" x 1"	XY302114033	25,00	6" x 1"	XY302165033	37,00	8" x 3"	XY302219089	68,00
4" x 1 ^{1/4} "	XY302114042	27,00	6" x 1 ^{1/4} "	XY302165042	40,00			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

KR 008					
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2" x 1 1/4"	XY008042042	7,00	4" x 3"	XY008114089	20,00
2" x 1 1/4"	XY008060042	9,00	5" x 2"	XY008140060	24,00
2" x 1 1/2"	XY008060048	9,00	5" x 2 1/2"	XY008140076	24,00
2 1/2" x 1 1/4"	XY008076042	9,00	5" x 3"	XY008140089	24,00
2 1/2" x 1 1/2"	XY008076048	9,00	5" x 4"	XY008140114	24,00
2 1/2" x 2"	XY008076060	9,00	6" x 3"	XY009165089	37,00
3" x 1 1/2"	XY008089048	15,00	6" x 4"	XY008165114	37,00
3" x 2"	XY008089060	15,00	6" x 5"	XY008165140	37,00
3" x 2 1/2"	XY008089076	15,00	8" x 4"	XY008219114	59,00
4" x 2"	XY008114060	20,00	8" x 5"	XY008219140	59,00
4" x 2 1/2"	XY008114076	20,00	8" x 6"	XY008219165	59,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Flanş Adaptörü / FA 015



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	28,00
2 1/2"	XY015073	32,00
76.1 mm	XY015076	36,00
3"	XY015089	36,00
4"	XY015114	46,00
5"	XY015140	62,00
6"	XY015165	68,00
168.3 mm	XY015168	72,00
8"	XY015219	110,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Flanş / YF 016



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32,00
2 1/2"	XY016073	32,00
76.1 mm	XY016076	36,00
3"	XY016089	36,00
4"	XY016114	54,00
5"	XY016140	62,00
6"	XY016165	73,00
168.3 mm	XY016168	76,00
8"	XY016219	115,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

İstavroz T / IT 010



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76,1	XY010076	45,00
3"	XY010089	56,00
4"	XY010114	75,00
6"	XY010165	135,00
8"	XY010219	285,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Somunlu Sprinkler Askı Kelepçesi



Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
3/4"	XG702027	0,65	3"	XG702089	1,20
1"	XG702033	0,70	4"	XG702114	2,00
1 1/4"	XG702042	0,80	5"	XG702140	3,60
1 1/2"	XG702048	0,85	6"	XG702168	4,40
2"	XG702060	0,90	8"	XG702219	6,80
2 1/2"	XG702073	1,00	10"	XG702273	10,50

Malzeme : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			KÖRÜKLÜ VANA		ÜÇ YOLLU VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	195,00	708020702015	250,00	708020703015	200,00
20	708020701020	225,00	708020702020	275,00	708020703020	210,00
25	708020701025	255,00	708020702025	300,00	708020703025	220,00
32	708020701032	300,00	708020702032	310,00	708020703032	225,00
40	708020701040	320,00	708020702040	365,00	708020703040	230,00
50	708020701050	395,00	708020702050	470,00	708020703050	235,00
65	708020701065	550,00	708020702065	565,00	708020703065	370,00
80	708020701080	655,00	708020702080	650,00	708020703080	490,00
100	708020701100	945,00	708020702100	1.240,00	708020703100	630,00
125	708020701125	1.325,00	708020702125	1.280,00	708020703125	820,00
150	708020701150	1.590,00	708020702150	1.695,00	708020703150	1.065,00
200	708020701200	1.900,00	708020702200	2.865,00		
250			708020702250	3.240,00		
300						



PİSLİK TUTUCU			ÇEKVALF		KÜRESEL VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020704015	185,00	708020705015	180,00	708020706015	165,00
20	708020704020	210,00	708020705020	195,00	708020706020	180,00
25	708020704025	230,00	708020705025	210,00	708020706025	200,00
32	708020704032	265,00	708020705032	245,00	708020706032	225,00
40	708020704040	325,00	708020705040	285,00	708020706040	260,00
50	708020704050	410,00	708020705050	340,00	708020706050	315,00
65	708020704065	550,00	708020705065	435,00	708020706065	375,00
80	708020704080	665,00	708020705080	495,00	708020706080	425,00
100	708020704100	1.100,00	708020705100	770,00	708020706100	655,00
125	708020704125	1.715,00	708020705125	990,00	708020706125	890,00
150	708020704150	1.760,00	708020705150	1.265,00	708020706150	1.405,00
200	708020704200	1.870,00	708020705200	1.820,00		
250	708020704250	2.590,00	708020705250	2.355,00		
300	708020704300	3.810,00	708020705300	3.245,00		

Kumaş	: Silikon Kaplı Cam Elyaf
İzolasyon	: Cryogel X201
İp	: Sıcaklığa Dayanıklı Kevlar İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Çalışma Sıcaklığı	: -273/+200 °C
Isıl İletkenlik Kat Sayısı	: 0,0138 W/m.K (0 °C)

Vana Ceketleri / Aspen Aerogels Cryogel



KÜRESEL VANA (DİŞLİ)			KELEBEK VANA		KONDENSTOP		BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020707015	110,00			708020710015	215,00		225,00
20	708020707020	112,00			708020710020	220,00		250,00
25	708020707025	115,00	708020708025	195,00	708020710025	240,00		290,00
32	708020707032	130,00	708020708032	205,00	708020710032	565,00		295,00
40	708020707040	140,00	708020708040	215,00	708020710040	600,00		305,00
50	708020707050	155,00	708020708050	235,00	708020710050	620,00		335,00
65			708020708065	250,00				470,00
80			708020708080	280,00				515,00
100			708020708100	370,00				630,00
125			708020708125	425,00				765,00
150			708020708150	470,00				850,00
200			708020708200	555,00				
250			708020708250	610,00				
300			708020708300	715,00				

TERMOSTATİK VANA			BALANS VANASI		EKSENEL KOMPANSATÖR	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		190,00	708020714015	120,00		
20		195,00	708020714020	135,00		
25		220,00	708020714025	140,00	708020716025	155,00
32		235,00	708020714032	165,00	708020716032	160,00
40		290,00	708020714040	180,00	708020716040	185,00
50		365,00	708020714050	200,00	708020716050	205,00
65		415,00	708020714065	285,00	708020716065	225,00
80		540,00	708020714080	300,00	708020716080	245,00
100		780,00	708020714100	305,00	708020716100	310,00
125		825,00	708020714125	335,00	708020716125	405,00
150		910,00	708020714150	400,00	708020716150	445,00
200			708020714200	515,00		
250			708020714250	630,00		
300						

Kumaş	: Silikon Kaplı Cam Elyaf
İzolasyon	: Cryogel X201
İp	: Sıcaklığa Dayanıklı Kevlar İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Çalışma Sıcaklığı	: -273/+200 °C
Isıl İletkenlik Kat Sayısı	: 0,0138 W/m.K (0 °C)

YEDEK MAMULLER

DİSCO ÇEK V. DİSK			DİSCO ÇEK V. YAY		DİSCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DİŞLİ GÖVDE	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	12,00	603504000000	4,00	603505000000	7,00			603201000120	265,00
20	603502000001	15,00	603504000001	5,00	603505000001	8,00			603201000121	265,00
25	603502000002	16,00	603504000002	6,00	603505000002	11,00	708030600010	37,00	603201000124	300,00
32	603502000003	25,00	603504000003	7,00	603505000003	23,00	708030600020	37,00	603201000140	955,00
40	603502000004	45,00	603504000004	8,00	603505000004	36,00	708030600030	42,00	603201000141	1.720,00
50	603502000005	50,00	603504000005	10,00	603505000005	47,00	708030600040	42,00	603201000142	1.720,00
65	603502000006	60,00	603504000006	12,00	603505000006	51,00	708030600050	50,00		
80	603502000007	195,00	603504000007	21,00	603505000007	69,00	708030600060	60,00		
100	603502000008	220,00	603504000007	21,00	603505000008	78,00	708030600070	90,00		
125	603502000100	320,00	603504000008	79,00			708030600080	145,00		
150	603502000101	360,00	603504000009	105,00			708030600090	170,00		
200	603502000102	610,00	603504000010	210,00			708030600100	225,00		
250							708030600110	350,00		
300							708030600120	430,00		

SK FLANŞLI GÖVDE			SK DİŞLİ KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	480,00	603202000010	240,00	603202000011	460,00	603200051010	610,00	214010303040	10,00
20	603201000221	480,00	603202000010	240,00	603202000011	460,00	603200051010	610,00	214010303040	10,00
25	603201000222	505,00	603202000012	280,00	603202000012	505,00	603200051110	675,00	214010303047	10,00
32	603201000237	1.800,00	603202000025	955,00	603202000025	1.410,00	603200054210	1.870,00	214010303017	18,00
40	603201000238	1.800,00	603202000025	955,00	603202000025	1.410,00	603200054210	1.870,00	214010303017	18,00
50	603201000239	2.000,00	603202000026	1.390,00	603202000026	1.760,00	603200054310	2.160,00	214010303018	22,00

SK ŞAMANDIRA			SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	120,00	603208005002	32,00	603200000000	180,00		160,00
20	603207000000	155,00	603208005002	32,00	603200000000	180,00		160,00
25	603207000000	155,00	603208005001	32,00	603200000000	180,00		355,00
32	603207000001	210,00	603208005001	32,00	603200000000	180,00		1.110,00
40	603207000001	210,00	603208005001	32,00	603200000000	180,00		1.110,00
50	603207000001	210,00	603208005001	32,00	603200000000	180,00		1.250,00

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	70,00	603303000000	36,00	603305000000	12,00	15	703150000000	160,00	603103000002	70,00
20	603303000001	70,00	603303000000	36,00	603305000000	12,00	20	703150000000	160,00	603103000002	70,00
25	603303000001	70,00	603303000000	36,00	603305000000	12,00	25	703150000000	160,00	603103000002	70,00

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKOR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	40,00	601140102020	2,50	601160101012	2,50	15	601SMN613402	3,50	233020100100	170,00
20	603105000002	40,00	601140102030	3,00	601160101016	4,00	20	601SMN613003	4,50		
25	603105000002	40,00	601140102050	3,50	601160101020	6,00	25	601SMN613004	5,50		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	60,00	604030102010	57,00	233020200100	65,00	604021002020	35,00	604021002010	38,00

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	28,00	604011601050	130,00	111050200010	205,00	111050200000	320,00	214010404070	14,00

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	22,00	708160407015	33,00
20	708160407020	22,00	708160407020	33,00
25	708160407025	25,00	708160407025	33,00
32	708160407032	25,00	708160407032	38,00
40	708160407040	30,00	708160407040	45,00
50	708160407050	35,00	708160407050	50,00
65	708160407065	45,00	708160407065	55,00
80	708160407080	65,00	708160407080	70,00
100	708160407100	92,00	708160407100	90,00
125	708160407125	165,00	708160407125	115,00
150	708160407150	195,00	708160407150	155,00
200	708160407200	345,00	708160407200	200,00
250	708160407250	550,00	708160407250	230,00
300	708160407300	705,00	708160407300	275,00

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	430,00

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	10,00	708144001015	22,00	708144002015	5,00	708144003015	5,00
20	708144000020	18,00	708144001020	22,00	708144002020	7,00	708144003020	6,00
25	708144000025	28,00	708144001025	23,00	708144002025	10,00	708144003025	8,00
32	708144000032	30,00	708144001032	28,00	708144002032	15,00	708144003032	9,00
40	708144000040	40,00	708144001040	37,00	708144002040	22,00	708144003040	13,00
50	708144000050	70,00	708144001050	45,00	708144002050	33,00	708144003050	20,00
65	708144000065	125,00	708144001065	55,00	708144002065	55,00	708144003065	30,00
80	708144000080	165,00	708144001080	65,00	708144002080	65,00	708144003080	52,00
100	708144000100	250,00	708144001100	80,00	708144002100	100,00	708144003100	60,00
125	708144000125	490,00	708144001125	150,00	708144002125	150,00	708144003125	90,00
150	708144000150	610,00	708144001150	170,00	708144002150	255,00	708144003150	145,00
200	708144000200	825,00	708144001200	200,00	708144002200	375,00	708144003200	240,00

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık							
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1	
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2	
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7	

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 GSM: +90 530 404 71 67 satis@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 404 71 66 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 Faks: +90 342 323 14 43 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
ADANA ŞUBE:	GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com
DİYARBAKIR ŞUBE:	GSM: 0533 925 97 36 oaslan@ayvaz.com
İZMİR	1348 Sokak Teknik Malzeme İş Mrk. Büro 305/319 Yenişehir Konak / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 530 512 18 38 kocaeli@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com